


ORV 30 K 2000 P2K-TSSL

Reflexionslichtschranke
Retroreflective sensor
Détecteur réflex




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

201484



Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten
As of 02/06/24, subject to change
État 06.02.24, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction

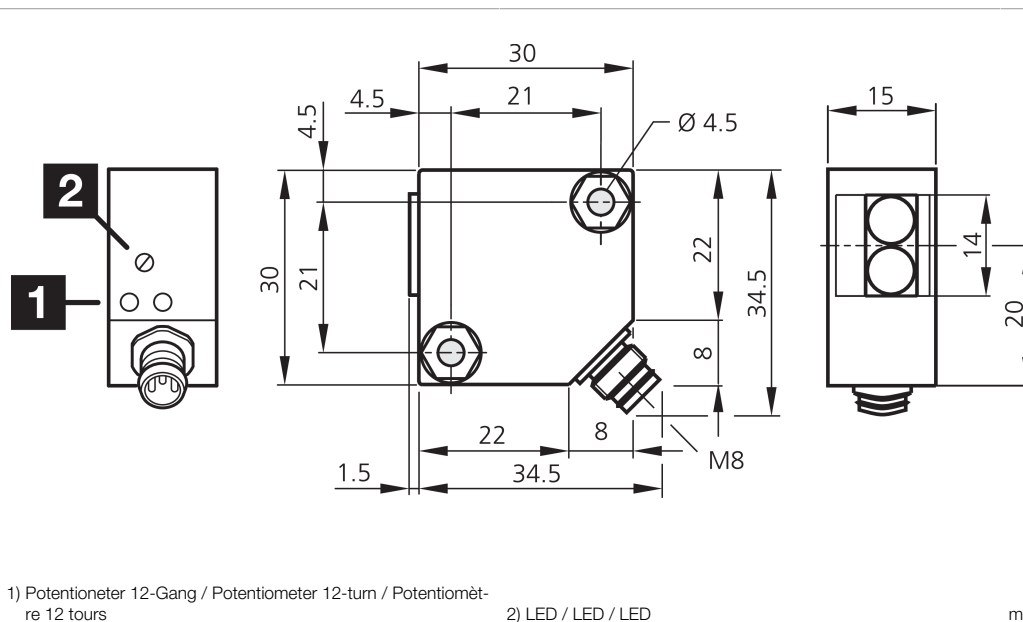


1) Potentiometer 12-Gang / Potentiometer 12-turn / Potentiomètre 12 tours

2) LED / LED / LED

mm

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Lichtfarbe	Light color	Couleur de lumière	Rot / 660 nm / red / 660 nm / Rouge / 660 nm
Reichweite	Range	Portée	200 ... 2000 mm
Bezugsreflektor	Referring reflector	Réflecteur de référence	Ø 84 mm, R 84
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 36 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	15 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung / III, operation on protective low voltage / III, utilisation en très basse tension de sécurité

Sicherheitshinweise



Allgemeiner Sicherheitshinweis

WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions



General safety notice

WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité




Consigne de sécurité générale

AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

ORV 30 K 2000 P2K-TSSL

镜反射光电开关




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

201484



版本 24.02.06, 保留变更权

功能

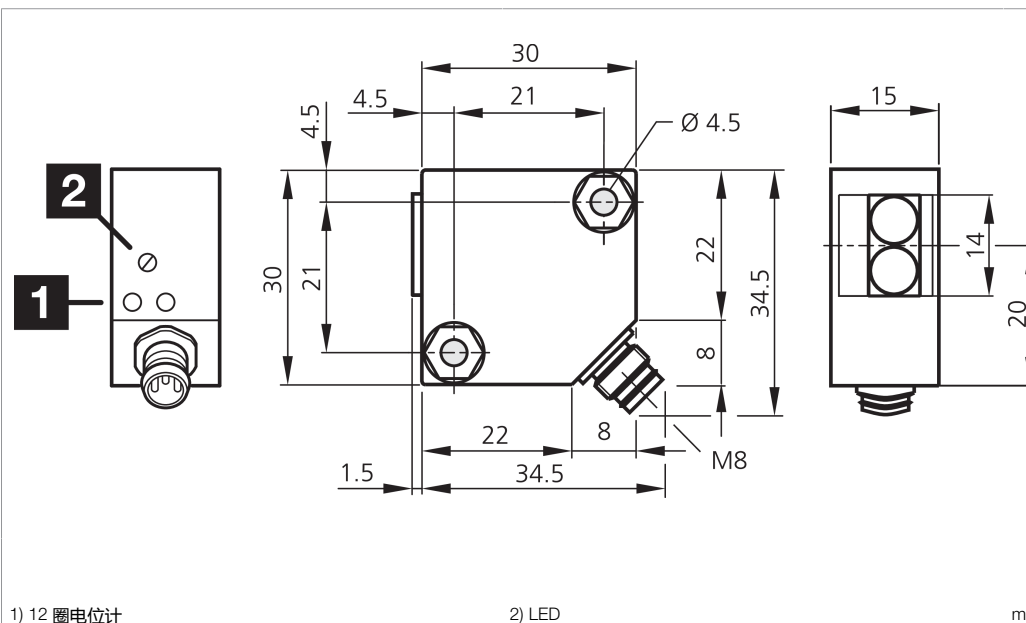


1) 12 圈电位计

2) LED

mm

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色



技术数据

光色

作用距离

基准反射镜

工作电压

空载电流 (最大)

开关输出端

工作环境温度

防护等级

防护等级

+20°C, 24 V DC

红色 / 660 nm

200 ... 2000 mm

Ø 84 mm, R 84

10 ... 36 V DC

15 mA

pnp, 200 mA, NO

-25 ... +55 °C

IP 67






III, 在安全特低电压下工作

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

	Reflexionslichttaster	Retroreflective sensor	Détecteur réflex
 ... PxK-TSSL ... PxLK	Varianten: ... PxK_TSSL: Stecker M8 ... PxLK: Kabel 2m, 3-adrig	Variants: ... PxK_TSSL: Connector M8 ... PxLK: Cable 2m, 3-wire	Variantes: Pxk_TSSL ...: Connecteur M8 PxLK ...: Câble 2m, 3 fils
	Potentiometer 12 Umdrehungen im Uhrzeigersinn auf max. Reichweite drehen.	Turn the potentiometer clockwise 12 times (to set max. operating distance).	Tourner le potentiomètre 12 tours dans le sens horaire pour régler la portée de détection au max.
	ORV 30... auf den Reflektor ausrichten bis beide LEDs (grün und gelb) Dauersignal anzeigen.	ORV 30 ... align to reflector until both LEDs (green and yellow) show a continuous signal.	Aligner l'ORV 30... face au réflecteur jusqu'à ce que les deux LED (jaune et verte) restent allumées.
	Potentiometer 12 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn auf min. Reichweite zurückdrehen bis Signaländerung erfolgt und beide LEDs aus sind.	Turn the potentiometer 12 times counter clockwise to reduce the operating distance to the minimum until the signal changes and both LED'S are off	Tourner le potentiomètre dans le sens anti-horaire, afin de réduire la portée de détection au minimum, jusqu'à ce que les deux LED s'éteignent.
	Potentiometer im Uhrzeigersinn drehen bis der ORV 30... schaltet und beide LEDs Dauersignal anzeigen. Die Schaltzustandsänderung wird durch Signaländerung der beiden LEDs angezeigt.	Turn the potentiometer clockwise until the ORV 30 ... switches on and the both LEDs show permanent signal. Change of the switching state is shown by a changing signal of both LED's.	Tourner le potentiomètre dans le sens horaire jusqu'à ce que l'ORV 30... commute et que la LED verte reste allumée. La commutation est indiquée par le changement d'état des LED.
	Schaltausgang (nur ... P4K ...): Pin 2 (Weiss): NO Pin 4 (schwarz): NC	Switching output (only ... P4K ...): Pin 2 (white): NO Pin 4 (black): NC	Sortie de commutation (uniquement ... P4K ...): Broche 2 (blanc): NO Broche 4 (noir): NC