




TKHM-Z/TSM-Z/I

Funktionsadapter
Function adapters
Adaptateurs multifonctions

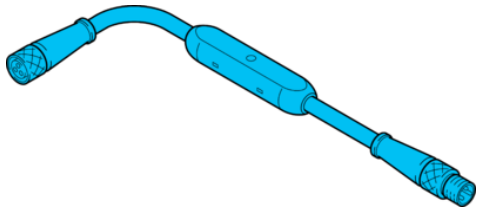

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

202853

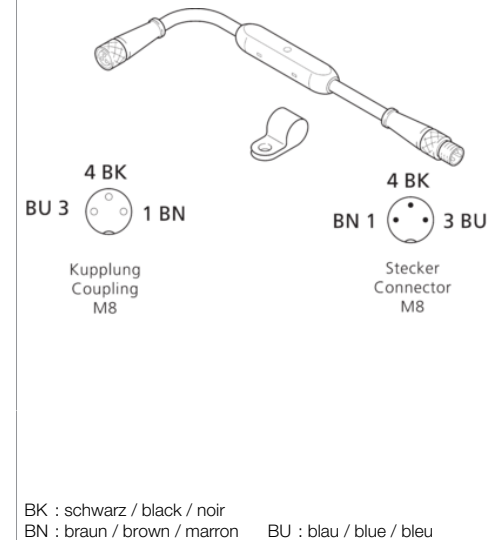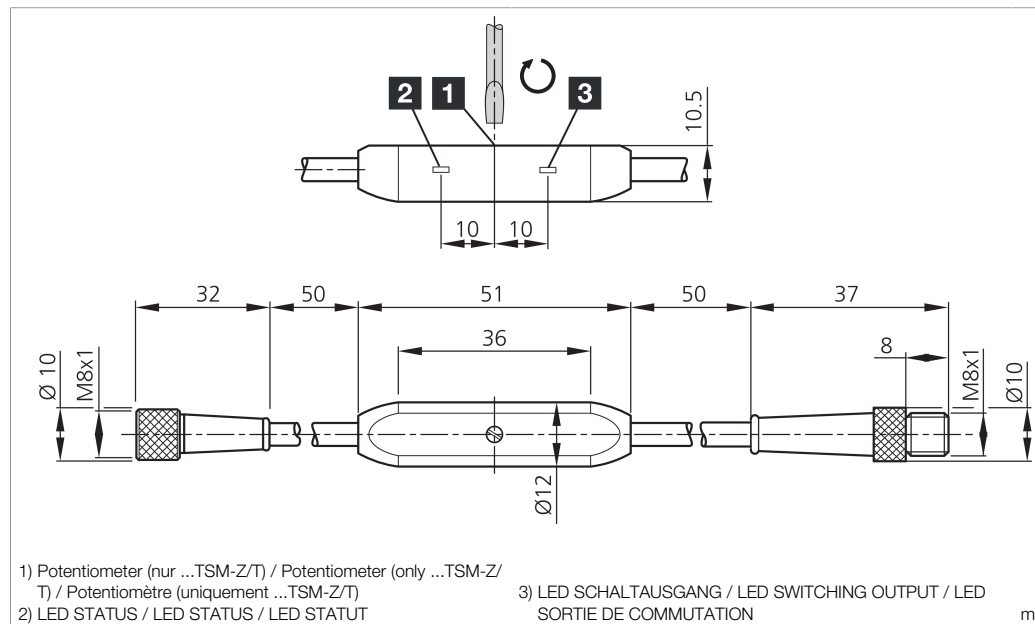


Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Auswertung	Evaluation	Évaluation	pnp Invertierer / pnp inverter / Inverseur pnp
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Funktionsauswahl	Function selection	Sélection de fonctions	pnp
Schaltfrequenz	Switching frequency	Fréquence de commutation	3500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionne- ment	-20 ... +70 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss 1	Connection 1	Raccordement 1	Pigtail Kupplung, M8, 3-polig / Pigtail Coupling, M8, 3-pin / Pigtail Couplage, M8, 3 pôles
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Pigtail Stecker M8, 3-polig / Pigtail Connector M8, 3- pin / Pigtail Connecteur M8, 3 pôles



Sicherheitshinweise  Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 -/2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	Safety instructions  General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consignes de sécurité  Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !
---	--	--

TKHM-Z/TSM-Z/I

多功能转接器

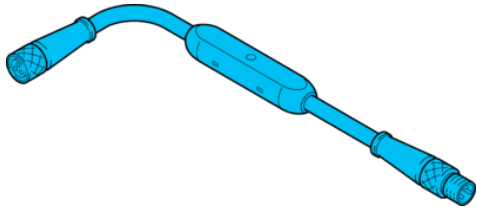


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

202853



版本 24.05.17, 保留变更权

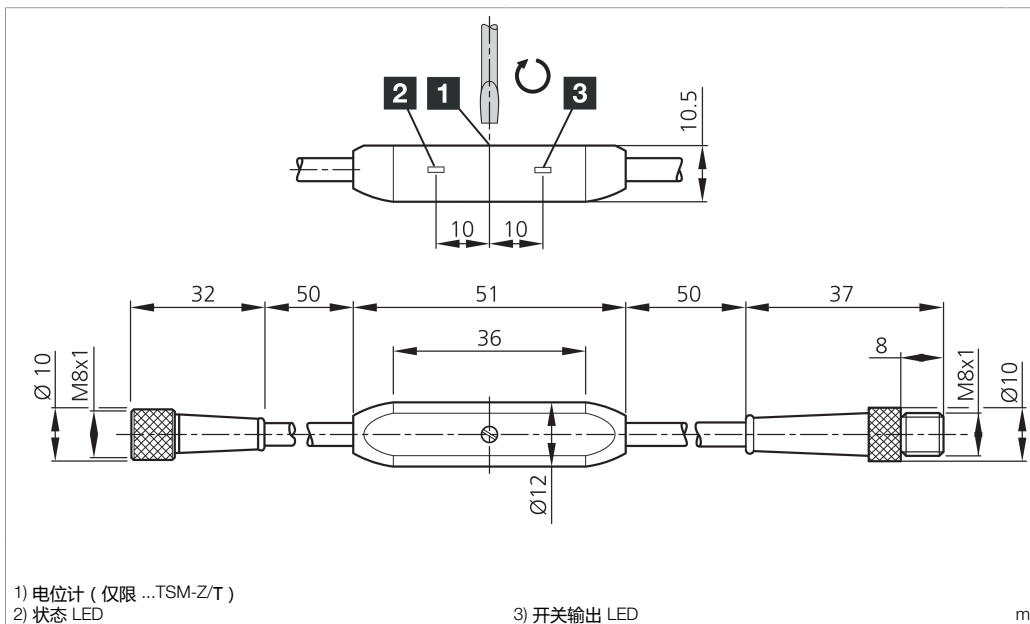

技术数据

评估

工作电压

空载电流 (最大)

功能选择


开关频率

工作环境温度

防护等级

连接 1

连接 2

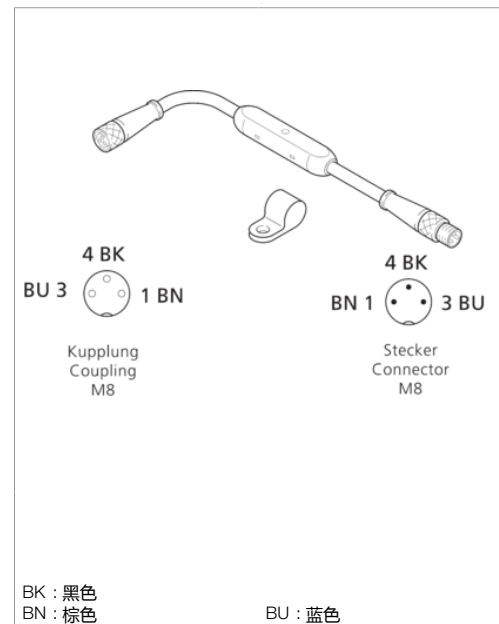

+20°C, 24 V DC

pnP 反相器

10 ... 35 V DC

20 mA

pnP

3500 Hz

-20 ... +70 °C

IP 67

电缆/插头 母头, M8, 3 针

电缆/插头 插头 M8, 3 针

安全提示

一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！