
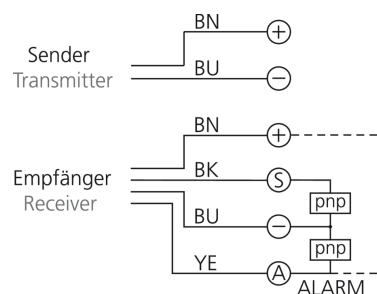


Barrière immatérielle

-

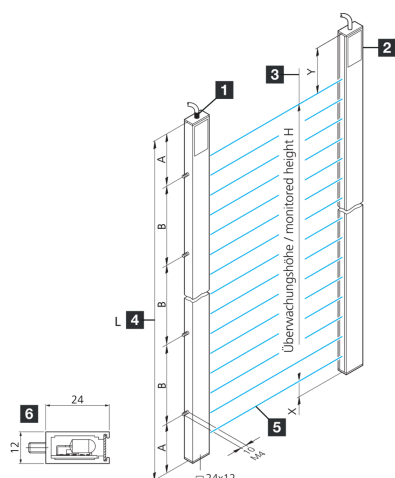

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1) Émetteur | 4) Longueur de profilé L |
| 2) Récepteur | 5) Faisceau synchrone |
| 3) Hauteur contrôlée H | 6) Section transversale du profilé |

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	20,4 ... 28,8 V DC
--------------------	--------------------

Puissance absorbée	8 W
--------------------	-----

Montage	Boulons filetés (3)
---------	---------------------

Section transversale du profilé 12 x 24 mm

Dimension

- A: 125 mm
- B: 400 mm
- X: 20 mm
- Y: 245 mm

Longueur de profilé	1050 mm
---------------------	---------

Matériau du boîtier	Aluminium (Argent, Anodisé)
---------------------	-----------------------------

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Normes CEM	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
------------	---------------------------------------

Évaluation	Horizontal
------------	------------

Électronique d'évaluation	Intégré
---------------------------	---------

Fonction de sortie

Sortie de commutation pnp, 200 mA, NO, Avec protection contre les court-circuits

Source de lumière	LED
-------------------	-----

Couleur	Infrarouge
---------	------------

Longueur d'onde	880 nm
-----------------	--------



205581
LA 8-112-783-1050 I-D
Barrière immatérielle

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Évaluation du faisceau		Au moyen de l'électronique d'évaluation intégrée
Espace entre les faisceaux		112 mm
Nombre de faisceaux		8
Hauteur contrôlée		783 mm
Portée		700 ... 4000 mm (Prérégulé en usine)
Affichage		LED (Tension de service / État initial / Erreur (alarme))
Durée de cycle par faisceau lumineux		1 ms
Durée du cycle total		Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Temps de traitement de base		4 ms
Température ambiante de fonctionnement		-10 ... +45 °C
Indice de protection		IP 54 (IP 65 en option)
Raccordement		Câble, 4,0 m (Avec embout)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/205581