



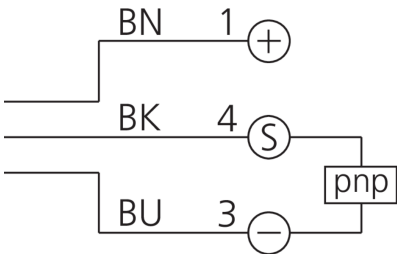

209778  
DCBK 12 MB 02 PO-B3  
电感式接近传感器

- 短型
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

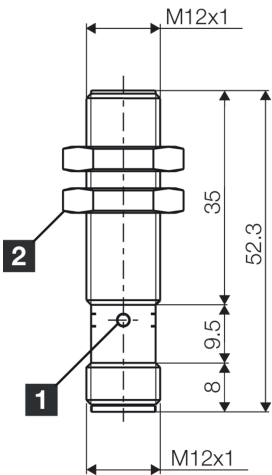

1) LED 4 x 90° (黄色)      2) 开口度 17 mm      BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |

| 技术数据 (典型)   |  | +20°C, 24 V DC  |
|-------------|--|-----------------|
| 工作电压        |  | 10 ... 30 V DC  |
| 内部功耗        |  | < 10 mA         |
| 绝缘耐压强度      |  | 500 V           |
| 内装方式        |  | 齐平              |
| 螺纹          |  | M12 x 1         |
| 外壳长度        |  | 52.3 mm         |
| 外壳材料        |  | 黄铜 (镀镍)         |
| 测头材料        |  | PBT             |
| 防护等级        |  | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理        |  | 电感式             |
| 评估          |  | 数字量             |
| 型式          |  | 螺纹              |
| 产品系列        |  | INS-100 标准版     |
| 开关输出端       |  | pnp, 200 mA, NC |
| 电压降 (最大)    |  | 1.8 V (200 mA)  |
| 感应距离 (SN)   |  | 2 mm            |
| 标准测量板       |  | 12 x 12 x 1 mm  |
| 开关滞后 (最大)   |  | 1 ... 20 %      |
| LED Anzeige |  | 是               |
| 开关频率        |  | 2000 Hz         |



209778  
DCBK 12 MB 02 PO-B3  
电感式接近传感器

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 工作环境温度    | -25 ... +70 °C                                                                |
| 防护等级      | IP 67                                                                         |
| 连接        | 插头, M12, A 编码                                                                 |
| 连接电缆      | VK ...                                                                        |
| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/209778">https://www.di-soric.com/209778</a> |