




210624
OGU 021 G3-T3
槽型光电开关

- 4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
- 作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
- 利用 IO-Link 进行诊断
- 金属外壳
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

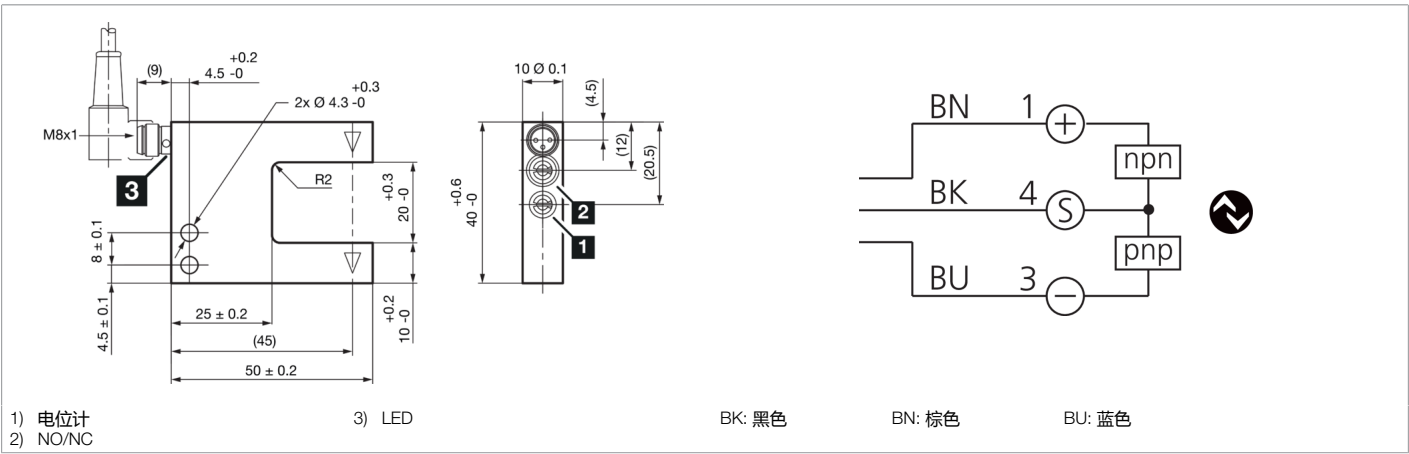

功能											
技术数据 (典型)											
+20°C, 24 V DC											
工作电压				10 ... 30 V DC							
空载电流 (最大)				30 mA							
绝缘耐压强度				500 V							
内侧边长				25 mm							
外壳尺寸				40 x 50 x 10 mm							
外壳长度				50 mm							
机箱高度				40 mm							
外壳宽度				10 mm							
外壳材料				锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)							
重量				48 g							
防护等级				III, 在安全特低电压下工作							
工作原理				光学							
评估				数字量							
型式				槽型							
操作模式				标准, 高分辨率, 功率, 速度							
开关输出端				推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换							
接口				IO-Link (V1.1, COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)							
光源				LED							
颜色				红色							
调制				调制							
槽口宽度				20 mm							
分辨率 (出厂设置)				0.3 mm (标准)							
再现性 (出厂设置)				标准							



210624
OGU 021 G3-T3
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
分辨率 (标准)		0.3 mm
再现性 (标准)		0.02 mm
分辨率 (高分辨率)		0.2 mm
再现性 (高分辨率)		0.02 mm
分辨率 (功率)		1 mm
再现性 (功率)		0.02 mm
分辨率 (速度)		0.3 mm
再现性 (速度)		0.02 mm
灵敏度调整		电位计或者 IO-Link
开关频率 (出厂设置)		5000 Hz (标准)
开关频率 (标准)		5000 Hz
开关频率 (高分辨率)		1500 Hz
开关频率 (功率)		250 Hz
开关频率 (速度)		8000 Hz
工作环境温度		-25 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210624