




210991
OGUP 020 G3-T3
高性能槽型光电开关

- 高性能预留
- 对污染极度不敏感
- 准直光学元件
- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

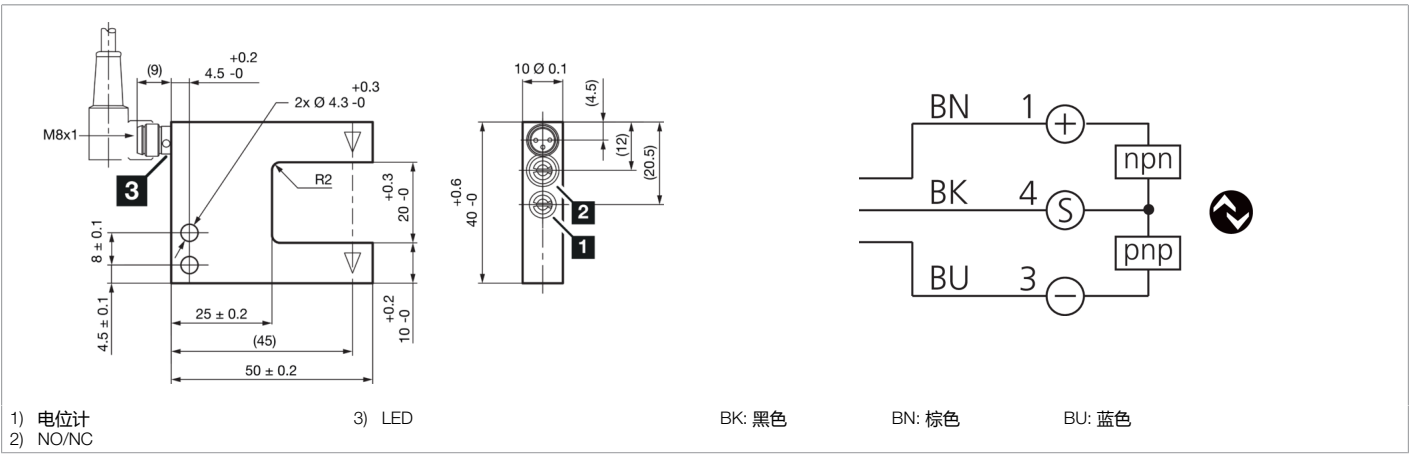

功能										  		
												

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		25 mm
外壳尺寸		40 x 50 x 10 mm
外壳长度		50 mm
机箱高度		40 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
特点		高发射功率和污物穿透
开关输出端		推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		1 V
接口		IO-Link
光源		LED
颜色		红外
调制		调制
槽口宽度		20 mm
分辨率 (出厂设置)		2 mm (功率)
再现性 (出厂设置)		0.03 mm (功率)



210991
OGUP 020 G3-T3
高性能槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
分辨率 (标准)		0.3 mm
再现性 (标准)		0.02 mm
分辨率 (高分辨率)		0.2 mm
再现性 (高分辨率)		0.02 mm
分辨率 (功率)		2 mm
再现性 (功率)		0.03 mm
分辨率 (速度)		0.3 mm
再现性 (速度)		0.02 mm
开关滞后 (最大)		0.03 mm
再现性		0.2 mm
灵敏度调整		电位计或者 IO-Link
开关频率 (出厂设置)		200 Hz (功率)
开关频率 (标准)		5000 Hz
开关频率 (高分辨率)		1500 Hz
开关频率 (功率)		200 Hz
开关频率 (速度)		8000 Hz
工作环境温度		-25 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210991