




IRDBD 6 PSOK-IBS

电感式断线传感器



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

203408





版本 24.02.20, 保留变更权



IND. CONT. EQ.
29W7

Enclosure Type 4X (indoor use only), 12, 13 Supply Class 2 NFPA 79 Applications only. For adapters providing field wiring means refer to product information or customer support.



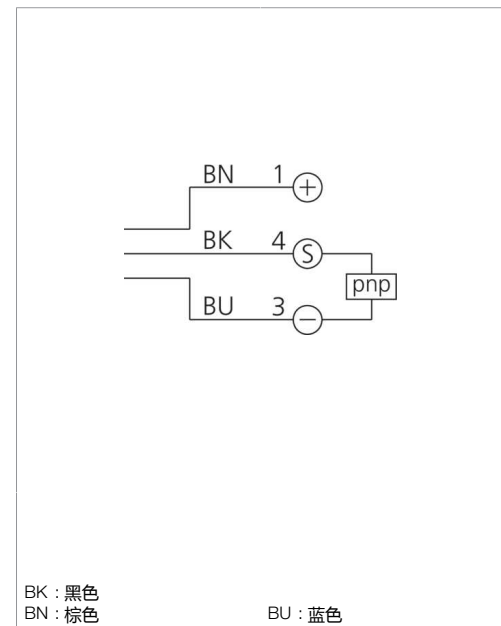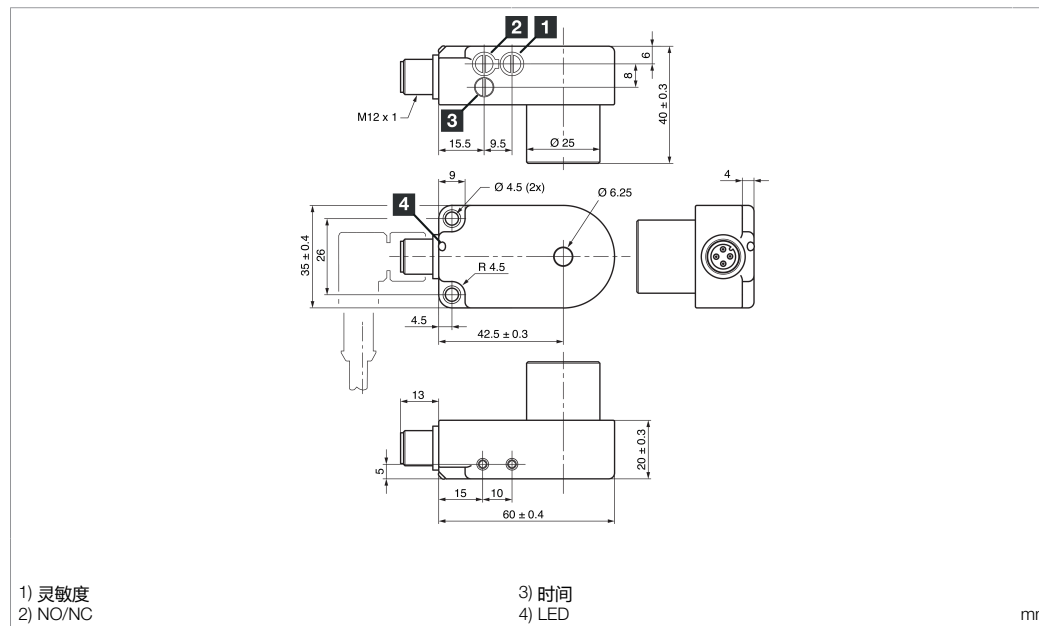


技术数据	+20°C, 24 V DC
内径	6.1 mm
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC
空载电流 (最大)	20 mA
零件速度 (最大)	35 m/s
脉冲延展	0.1 ... 150 ms
防护等级	IP 67
工作环境温度	-25 ... +70 °C



安全提示
一般安全提示
警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

Détecteur inductif de rupture de câble

Distance de montage min. en cas de montage d'anneaux de détection rapprochés

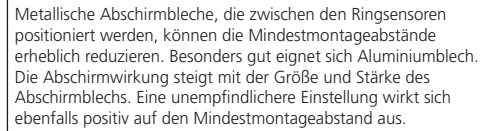

Des plaques de protection métalliques installées entre les anneaux de détection réduisent considérablement la distance mini. de montage. L'aluminium est particulièrement approprié. La protection aux chocs augmente selon la taille et l'épaisseur de la plaque. Choisir l'alignement le moins sensible est un autre facteur positif pour réduire la distance de montage.

[illegible]