



US 46 K 500 PSK-TSSL

Ultraschalltaster
Ultrasonic sensor
Détecteur à ultrasons



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.de · www.di-soric.com


201796

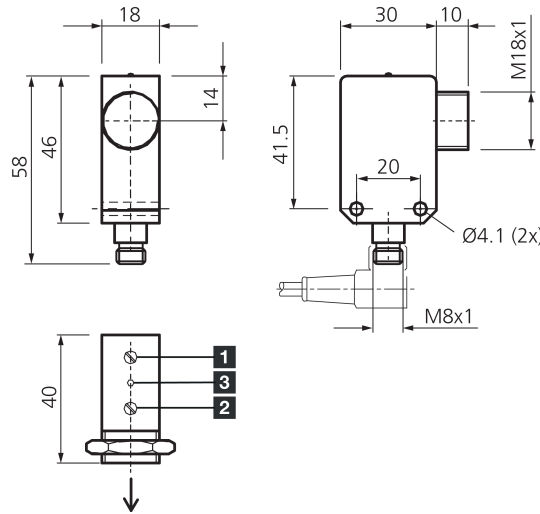

1) Potentiometer Sendeleistung / Potentiometer transmission
power / Puissance d'émission du potentiomètre
2) Hysterese / Hysteresis / Hystérésis

3) LED / LED / LED

mm



BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron

BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	12 ... 28 V DC
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +50 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67

Stand 20.11.20, Änderungen vorbehalten

As of 11/20/20, subject to change

État 20.11.20, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction



CE

Sicherheitshinweise



Allgemeiner Sicherheitshinweis

WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions



General safety notice

WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité




Consigne de sécurité générale

AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


US 46 K 500 PSK-TSSL

漫反射超声波传感器



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.de · www.di-soric.com


201796

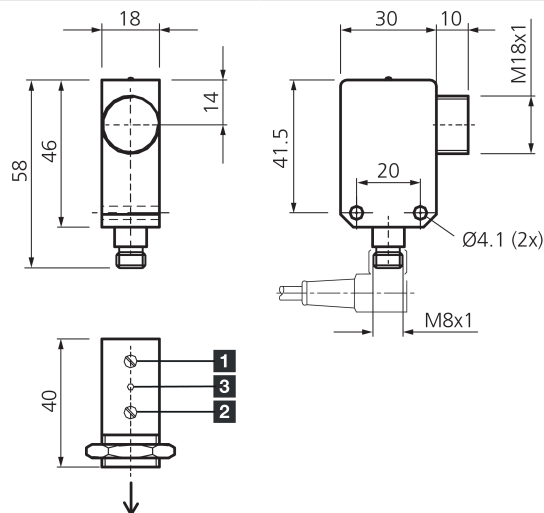

1) 发射功率电位计
2) 滞后

3) LED

mm



BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据

+20°C, 24 V DC

工作电压

12 ... 28 V DC

开关输出端

pnp, 100 mA, NO

工作环境温度


-20 ... +50 °C

防护等级

IP 67

版本 20.11.20, 保留变更权

功能



CE

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！