





213753

SBT-RGB-R50-3B-B5

信号塔

- 360°状态显示
- 高信号强度，源自于最先进的高效 LED
- 低能耗
- 由于有三个触发器输入端，可立即投入使用（八个预定义/用户自定义的颜色设置）
- 可通过 IO-Link 自由配置功能（工艺数据）
- 安装简单（M30 电缆密封接头）
- 蜂鸣器

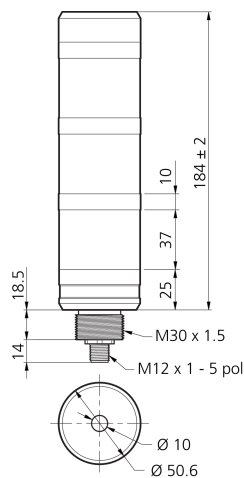

Legende / Legend:

>RT< = Rot langsam blinkend / flashing red slowly

>>RT<< = Rot blitzend / rapidly flashing red

>BUZ< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (1Hz)

>>BUZ<< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (2,5Hz)

All Trigger Inputs have a delay ~50 ms.

Pre-sets can be defined via IO-Link.

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	Factory setting (Seg 1 / Seg 2 / Seg 3 / BUZ)		
				Var. 3S	Var. 3B	
0	0	0	1	-- -- --	-- -- --	--
1	0	0	2	-- -- RT	-- -- RT	--
0	1	0	3	GN -- --	GN -- --	--
1	1	0	4	-- YE --	-- YE --	--
0	0	1	5	BU -- --	BU -- --	--
1	0	1	6	WH -- --	WH -- --	--
0	1	1	7	-- -- >RT<	-- -- >RT<	>BUZ<
1	1	1	8	-- -- >>RT<<	-- -- >>RT<<	>>BUZ<<

BK: 黑色
BN: 棕色

BU: 蓝色
GN: 绿色

GY: 灰色
WH: 白色

YE: 黄色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压 18 ... 30 V DC (Supply Class 2)

内部功耗 195 mA (24 V DC)

功率 4.7 W (24 V)

反极性保护 是

发光面 50 x 37 mm (Ø x H / 分段)

段数 3

外壳材料 铝 (本色, 阳极氧化)

材料 聚碳酸酯 (漫射体)

重量 310 g

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

模型 信号塔

运行模式 外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式, LED 运行模式: 静态 / 闪光 / 闪烁

蜂鸣器 是, 80 (dB(A) typ. @ 50 cm)

颜色选择 红色、绿色、黄色、蓝色、白色、橙色、粉红色、用户自定义 (IO-Link)

光强度可调 10 ... 100 %, 通过 IO-Link

高电平触发输入端 > 8.0 V

低电平触发输入端 < 5.0 V

触发输入端 8 种预设颜色: 通过触发器 1 + 2 + 3 可选



213753
SBT-RGB-R50-3B-B5
信号塔

技术数据 (典型)

接口

+20°C, 24 V DC

- IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs)
- 用于参数化 (工艺数据)

颜色

RGB

抗振性

10 ... 55 Hz / 0.35 mm

工作环境温度

0 ... +50 °C

防护等级

IP 20

连接

插头, M12, 5 针

连接电缆

VK ... /5-SB

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213753>