




回源回 204204 記載 LRT 41 M 2 G3-T3 回沙点 激光镜反射光电开关

- 小巧紧凑,但作用距离远
- 插头可 270° 旋转
- 用于牢靠固定的燕尾槽
- 通过示教按钮切换 NO/NC
- 自动示教法和两点示教法
- 自准直原理
- 可见红光,光斑小
- 角型光学元件
- 在不安全的区域中显示



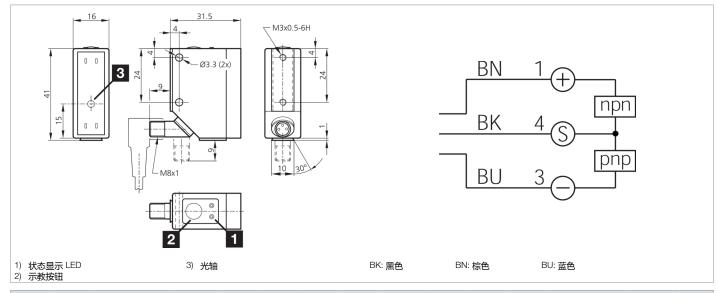

功能					
			<u></u>	€ CH NK	
块	±20°C 24 V D	c			





回流流回 204204 落之间 LRT 41 M 2 G3-T3 回滤点 激光镜反射光电开关

技术数据(典型)	+20°C, 24 V DC
基准反射镜	RL 13 x 17 mm (附带)
开关滞后(最大)	10 %
再现性	< 1 %
灵敏度调整	示教按钮
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	0 +50 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3针
连接电缆	TK
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204204