


WRB 210 SB-2.0-1.0

Glasfaser-Lichtleiter


Glass fiber optics

Fibres optiques en verre




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

202484

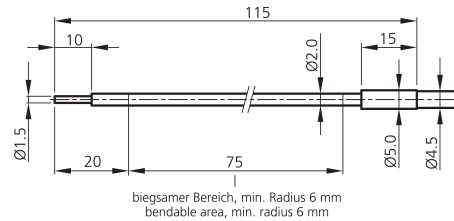

mm




Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Funktionsprinzip	Operating principle	Principe de fonctionnement	Einweglichtschranke / Through-beam sensor / Détecteur par barrage
Länge Lichtleiter	Length of fiber optics	Longueur de la fibre optique	300 mm
Lichtaustritt	Light aperture	Sortie lumineuse	biegsamer Tastkopf / Flexible sensor probe / Sonde flexible
Tastweite	Scanning range	Plage de détection	150 mm
Biegeradius	Bending radius	Rayon de courbure	> 3 x Schlauch-Ø / > 3 x tube-Ø / > 3 x Ø du tube
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-40 ... +180 °C

Stand 03.11.23, Änderungen vorbehalten
As of 11/03/23, subject to change
État 03.11.23, sous réserve de modifications

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
 Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	 General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	 Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


WRB 210 SB-2.0-1.0

玻璃纤维




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

202484

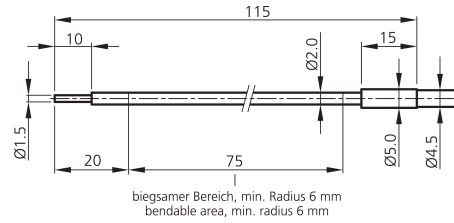

mm



技术数据

工作原理

光纤长度

光射出

探测距离

弯曲半径

工作环境温度

+20°C, 24 V DC

对射式光电开关

300 mm

可弯曲的测头

150 mm

> 3 x Schlauch-Ø

-40 ... +180 °C

版本 23.11.03, 保留变更权

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！