


ZR 06B-TSSL

Zählermodul mit Resetfunktion
Counting module with reset function
Module de comptage avec fonction
Réinitialisation




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

203212



Stand 03.11.23, Änderungen vorbehalten
As of 11/03/23, subject to change
État 03.11.23, sous réserve de modifications

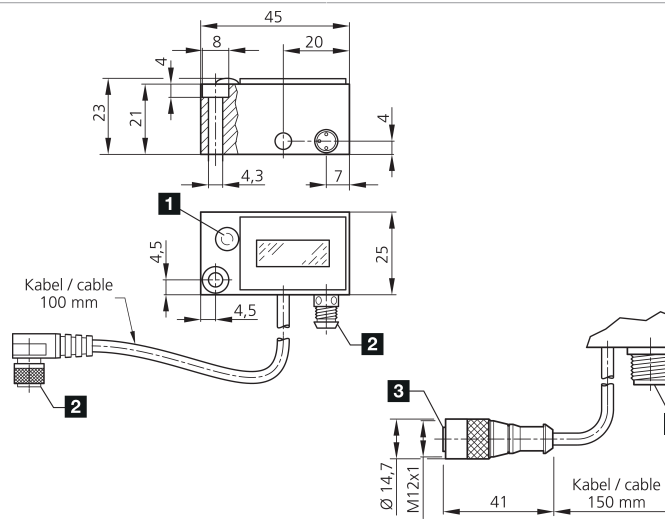


1) Reset / Reset / Réinitialisation

2) M8, 3-polig / M8, 3-pin / M8, 3 pôles

3) M12, 4-polig / M12, 4-pin / M12, 4 pôles

mm



BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron


BU : blau / blue / bleu
WH : weiß / white / blanc

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	3 mA
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
LED (gelb)	LED (yellow)	LED (jaune)	Schaltausgang / Switching output / Sortie de commutation
Anschluss 1	Connection 1	Raccordement 1	Stecker, M8, 3-polig / Connector, M8, 3-pin / Connecteur, M8, 3 pôles
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Kabel 150 mm Kupplung M8, 3-polig / Cable 150 mm Coupling M8, 3-pin / Câble 150 mm Couplage M8, 3 pôles

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


ZR 06B-TSSL

计数模块带有复位功能



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com


203212

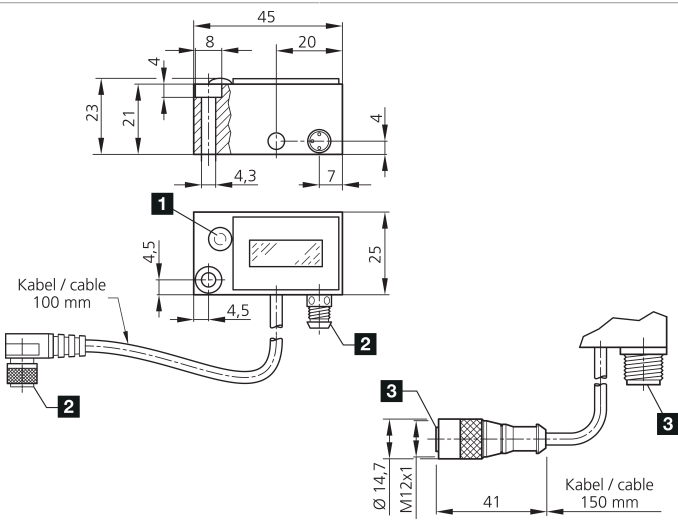

1) 复位
2) M8 , 3 针

3) M12 , 4 针

mm



BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色
WH : 白色

技术数据

工作电压

空载电流 (最大)

工作环境温度

防护等级

LED (黄色)

连接 1

连接 2

+20°C, 24 V DC

10 ... 35 V DC

3 mA

-10 ... +60 °C

IP 67

开关输出端

插头, M8, 3 针

电缆 150 mm 母头 M8, 3 针

版本 23.11.03 , 保留变更权



安全提示




一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

Signal bei fallender Flanke
Signal during decreasing flank
Remise à zéro

0 18530 → 000000

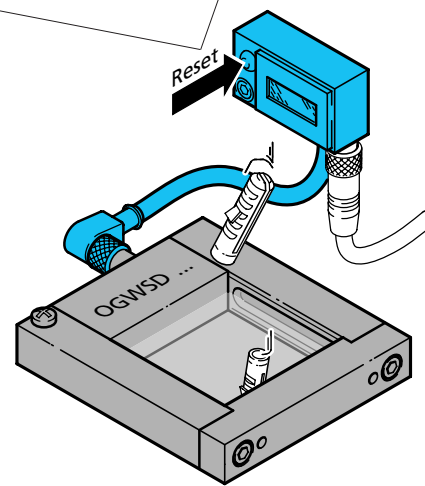

Zählaufgabe in der Fertigung
Counting in production
Comptage pendant le processus de production