


## MZET 25 PSK-K-IBS

Zylindersensor  
Cylinder sensor  
Détecteur pour vérins




di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

203767




Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten  
As of 02/06/24, subject to change  
État 06.02.24, sous réserve de modifications

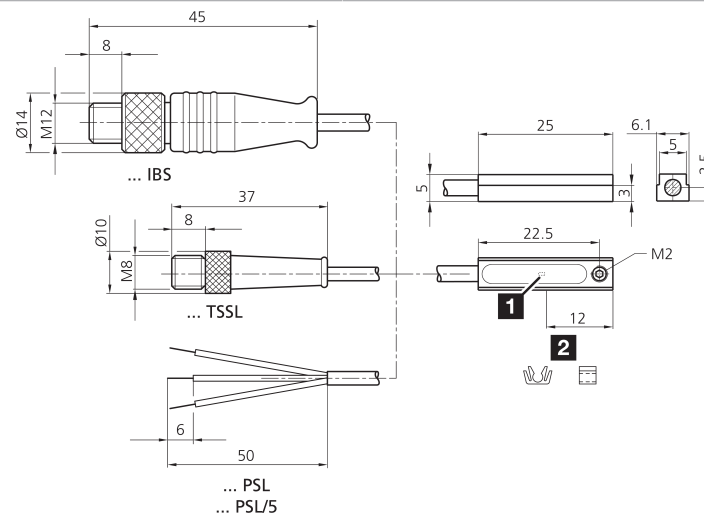

1) LED / LED / LED

2) Kabelclip beigelegt / Cable clip included / Pince-câble inclus mm




BK : schwarz / black / noir  
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

| Technische Daten            | Technical data                       | Caractéristiques techniques            | +20°C, 24 V DC                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                     | Assembly                             | Montage                                | T-Nut / T-groove / Rainure en T                                                          |
| Betriebsspannung            | Service voltage                      | Tension de service                     | 10 ... 30 V DC                                                                           |
| Schaltausgang               | Switching output                     | Sortie de commutation                  | pnp, 200 mA, NO                                                                          |
| Leerlaufstrom (max.)        | No-load current (max.)               | Courant de marche à vide (max.)        | 10 mA                                                                                    |
| Gehäusematerial             | Housing material                     | Matériau du boîtier                    | Zinkdruckguss / Die-cast zinc / Zinc moulé sous pression                                 |
| Umgebungstemperatur Betrieb | Ambient temperature during operation | Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C                                                                           |
| Schutzart                   | Protection type                      | Indice de protection                   | IP 68, IP 67                                                                             |
| Anschluss                   | Connection                           | Raccordement                           | Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig / Pigtail, 0.3 m, M12, 3-pin / Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles |

| Sicherheitshinweise                                                                                                                                                                                                                                                    | Safety instructions                                                                                                                                                                                                                    | Consignes de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b><br/>WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!</p> | <p><b>General safety notice</b><br/>WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!</p> | <p><b>Consigne de sécurité générale</b><br/>AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !</p> |



MZET 25 PSK-K-IBS

气缸传感器



di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

203767  
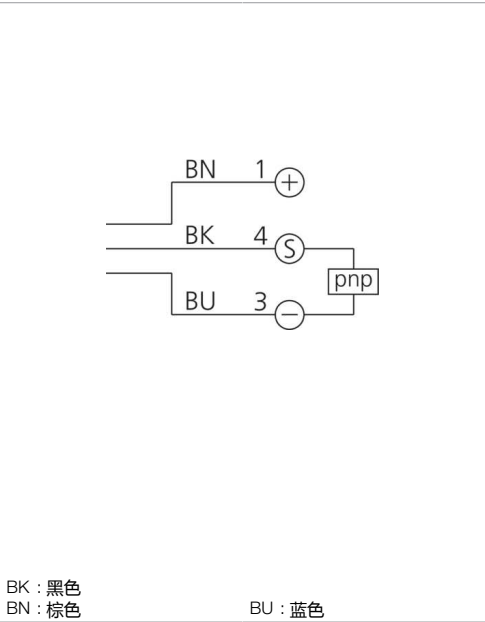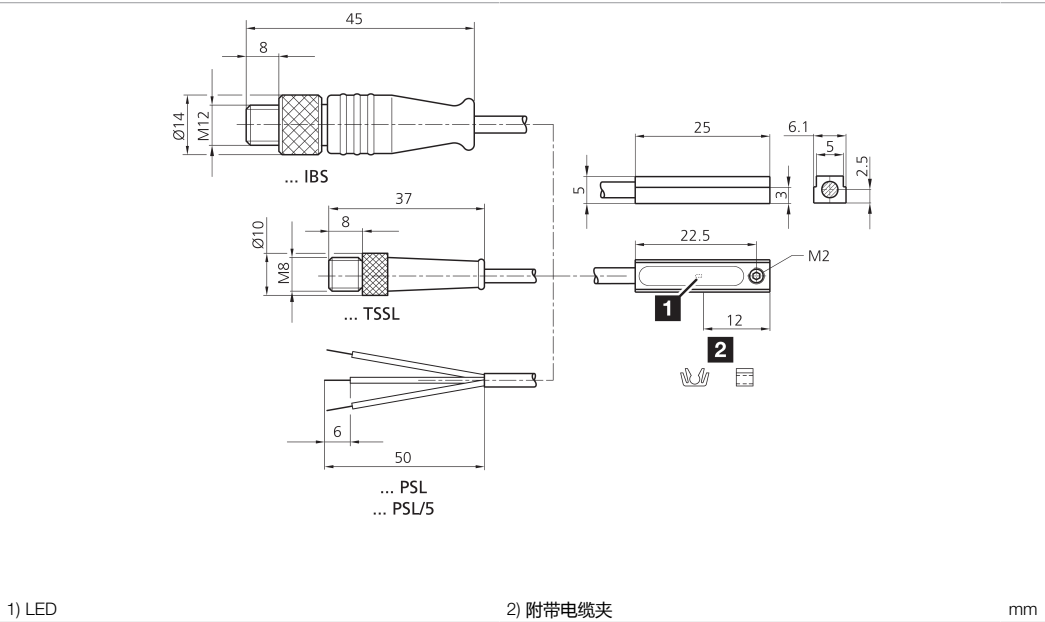
|             |          |                        |
|-------------|----------|------------------------|
| 1) LED      | 2) 附带电缆夹 | mm                     |
| <b>技术数据</b> |          | <b>+20°C, 24 V DC</b>  |
| 装配          |          | T 型槽                   |
| 工作电压        |          | 10 ... 30 V DC         |
| 开关输出端       |          | pnp, 200 mA, NO        |
| 空载电流 (最大)   |          | 10 mA                  |
| 外壳材料        |          | 锌压铸件                   |
| 工作环境温度      |          | -25 ... +70 °C         |
| 防护等级        |          | IP 68, IP 67           |
| 连接          |          | 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针 |

版本 24.02.06，保留变更权





安全提示





**一般安全提示**  
 警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

MZET 25 ...  
MZRT 25 ...

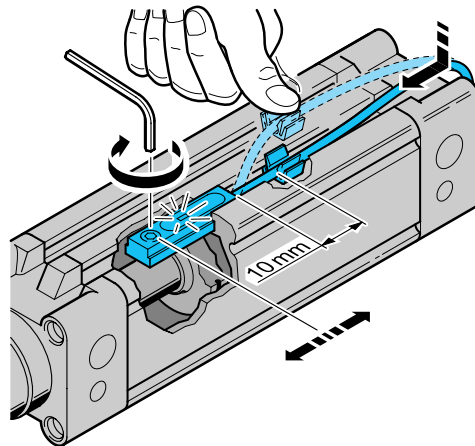

MZEK 25 ...  
MZRK 25 ...

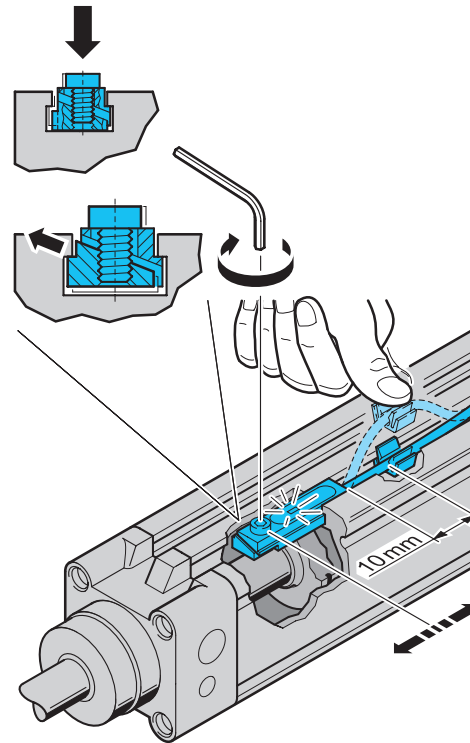

MZET 28 ...

