




- Kupplung M12, 3-polig / Stecker M8, 3-polig
- Metallgewinde drehbar
- Hohe Schutzart bis IP 67



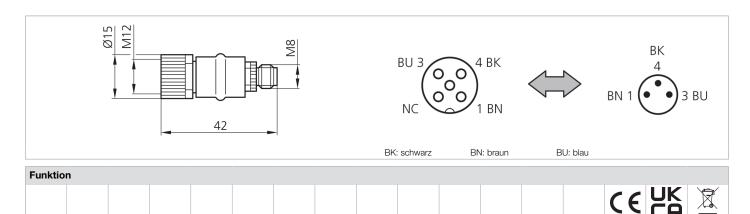

| Technische Daten (typ.)    | +20°C, 24 V DC           |
|----------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung           | < 24 V (bei max. 4,0 A)  |
| Gehäusematerial            | Kunststoff               |
| Bauform                    | gerade                   |
| Schutzart                  | IP 67                    |
| Anschluss sensorseitig     | Buchse, M12 x 1, 3-polig |
| Anschluss steuerungsseitig | Stecker, M8 x 1, 3-polig |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/201096 |
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|