




201369

OGUP 030 P3K-TSSL

Hochleistungs-Gabellichtschranke

- Hohe Funktionsreserve
- Extrem schmutzunempfindlich
- Kollimatoroptik
- Metallgehäuse
- Elektronik integriert
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hell- / Dunkelschaltung
- Helle Ring-LED
- Hohe Schutzart

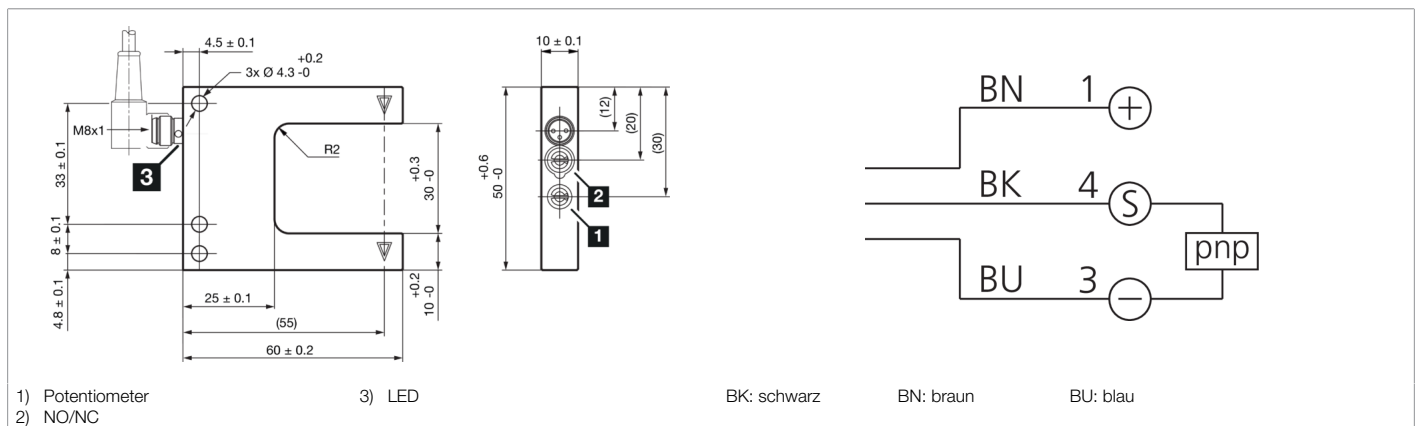

Funktion													
													

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)		30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schenkellänge innen		35 mm
Gehäuseabmaße		50 x 60 x 10 mm
Gehäuselänge		60 mm
Gehäusehöhe		50 mm
Gehäusebreite		10 mm
Gehäusematerial		Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Optisch
Auswertung		digital
Bauform		Gabel
Besonderheiten		Hohe Sendeleistung und Schmutzdurchdringung
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)		2,8 V
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot
Modulation		getaktet
Fremdlichtsicherheit		20 kLx
Gabelweite		30 mm
Auflösung		Ø 3,0 mm
Schalthysterese (max.)		0,2 mm

**201369****OGUP 030 P3K-TSSL****Hochleistungs-Gabellichtschränke****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Empfindlichkeitseinstellung

Potentiometer

Schaltfrequenz

300 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

-10 ... +60 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M8, 3-polig

Anschlusskabel

TK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/201369>