




201625

SH 3

Sensorhalter

- Für zylindrische Sensoren mit  $\varnothing$  3 mm oder Gewinde M3
- Fixe Inbetriebnahme
- Reduzierte Montage-/Stillstandzeiten aufgrund einteiliger Konstruktion
- Sensorwechsel ohne Änderung der Halterposition

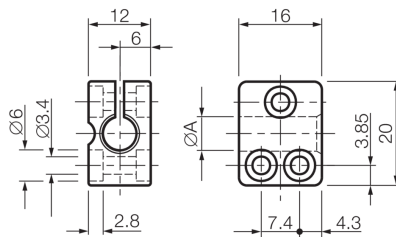

#### Technische Daten (typ.)

Befestigung

Gehäuseabmaße

Klemmdurchmesser

Gehäusematerial

Komponente

Besonderheiten

Geeignet für

Lieferumfang

**+20°C**

Bohrung

12 x 16 x 20 mm

A: 3,0 mm

Kunststoff (PA, 6 GK)

Sensorhalter

ohne Festanschlag

Sensoren  $\varnothing$  3 mm

Sensorhalter

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201625>