




- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



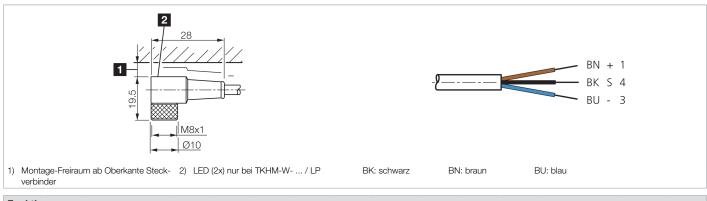

Funktion														
												((UK CA	
Technische Daten (typ.)														
Betriebsspannung					50 V AC / 60 V DC									
Länge					2.500 mm									

Betriebsspannung	50 V AC / 60 V DC						
Länge	2.500 mm						
Durchmesser	Ø 4,1 mm (Durchmesser)						
Gewinde	M8 x 1						
Material Kabel	PUR						
Schleppkettenwerte	41 mm (min. Biegeradius)						
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung						
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende						
Besonderheiten	Metallmutter						
Schleppkettentauglich	Ja						
LED Anzeige	Nein						
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 +80 °C (bewegt, fest)						
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67						
Anschluss	Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert						
Querschnitt	0,25 mm ² (3 x)						

Weitere Informationen / Zubehör https://www.di-soric.com/201711