




202133
WRB 250 K-M4-M2.5-1.0
Kunststoff-Lichtleiter

- Vorsatzoptik einsetzbar

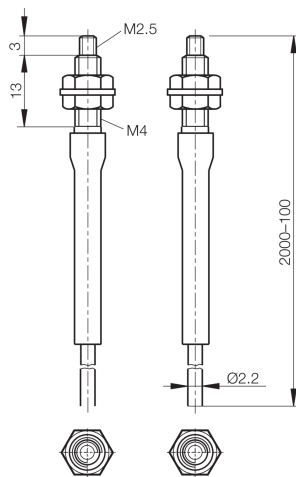

Technische Daten (typ.)

Länge	2.000 mm
Gewinde	M4
Lichtaustritt	axial, Vorsatzoptik einsetzbar
Biegeradius	> 25 mm
Material Faser	PMMA
Material	■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite	680 mm
Temperaturbeständigkeit	-35 ... +85 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202133>