




202137

WRBE 2000 KH-M4-M2.5-1.0

Kunststoff-Lichtleiter

- Hohe Reichweite
- Vorsatzoptik einsetzbar

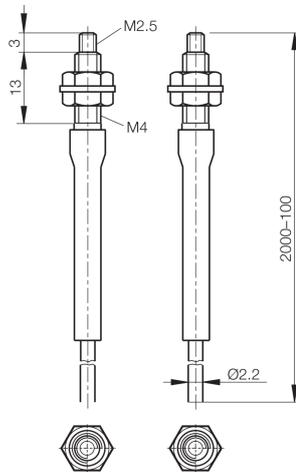

Technische Daten (typ.)

Länge	2.000 mm
Gewinde	M4
Lichtaustritt	axial, Vorsatzoptik einsetzbar
Biegeradius	> 40 mm
Material Faser	PMMA
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,5 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite	1170 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C

+20°C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202137>