




202140
WRBE 2000 K-M4-M2.5-1.5
Kunststoff-Lichtleiter

- Hohe Reichweite
- Vorsatzoptik einsetzbar

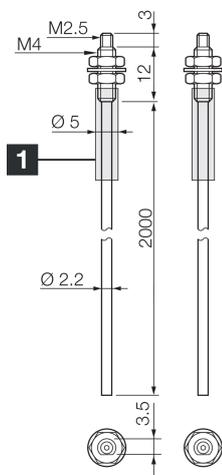

1) Schutzschlauch

Technische Daten (typ.)	+20°C
Länge	2.000 mm
Gewinde	M4
Lichtaustritt	axial, Vorsatzoptik einsetzbar
Biegeradius	> 25 mm
Material Faser	PMMA
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Messing vernickelt (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	58°
Reichweite	680 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 ... +70 °C
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202140