202696
USCRTI 18 MR 200 FPSK-BSL
Ultraschallschranke

- Ultraschallschranke
- Radialer Schallaustritt
- Arbeitsbereich über Teach-Eingang einstellbar
- Unempfindlich gegen Verschmutzung und Fremdschall durch große Funktionsreserve
- Kleiner Blindbereich
- Metallgehäuse
- Kompakte Bauform
- Hohe Schutzart

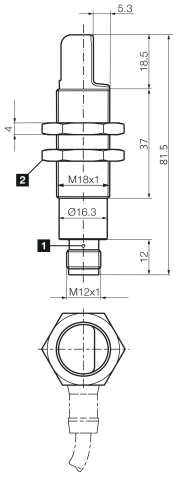

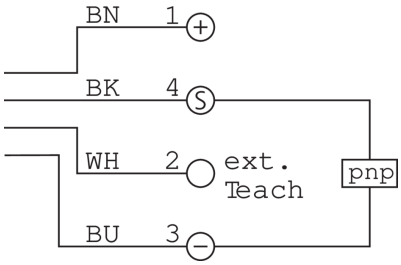

1) LED 2) Schlüsselweite 24 mm BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

NO

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	20 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gewinde	M18 x 1
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Material	■ PBTP (Crastin, Wandlerabdeckung) ■ Epoxidharz (Wandleroberfläche)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Ultraschallschranke
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Schaltausgang	pnp, 150 mA, NO
Einstellbereich	120 … 220 mm
Normmessplatte	20 x 20 mm
Schalthysterese (max.)	2 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Fernteach
Ultraschallfrequenz	400 kHz
Schaltfrequenz	10 Hz
Ansprechzeit	50 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C

202696
USCRTI 18 MR 200 FPSK-BSL
Ultraschallschranke

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202696

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 18.08.2022 . Seite 2 (2)