




203184
PRKWT 4-3-44/5.05
Anschlusskabel

- Schutzart IP 69K bei Anzugsmoment PRK ... = 0,6 Nm
- Hohe Schutzart
- Flexibler Litzenaufbau
- Stabile Metallüberwurfmutter

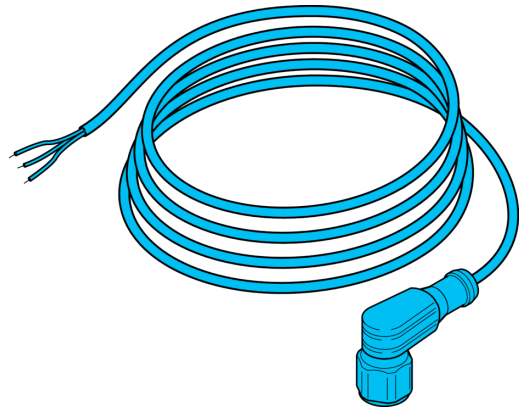

Funktion															CE
Technische Daten (typ.)							+20°C, 24 V DC								
Betriebsspannung							< 250 V								
Länge							5.000 mm								
Gewinde							M12 x 1								
Schutzklasse							III, Betrieb an Schutzkleinspannung								
Bauform							gewinkelt / offenes Kabelende								
Besonderheiten							Metallmutter								
Schutzart							IP 69K (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)								
Anschluss							Buchse, M12, 4-polig (offenes Ende)								
Weitere Informationen / Zubehör							https://www.di-soric.com/203184								