



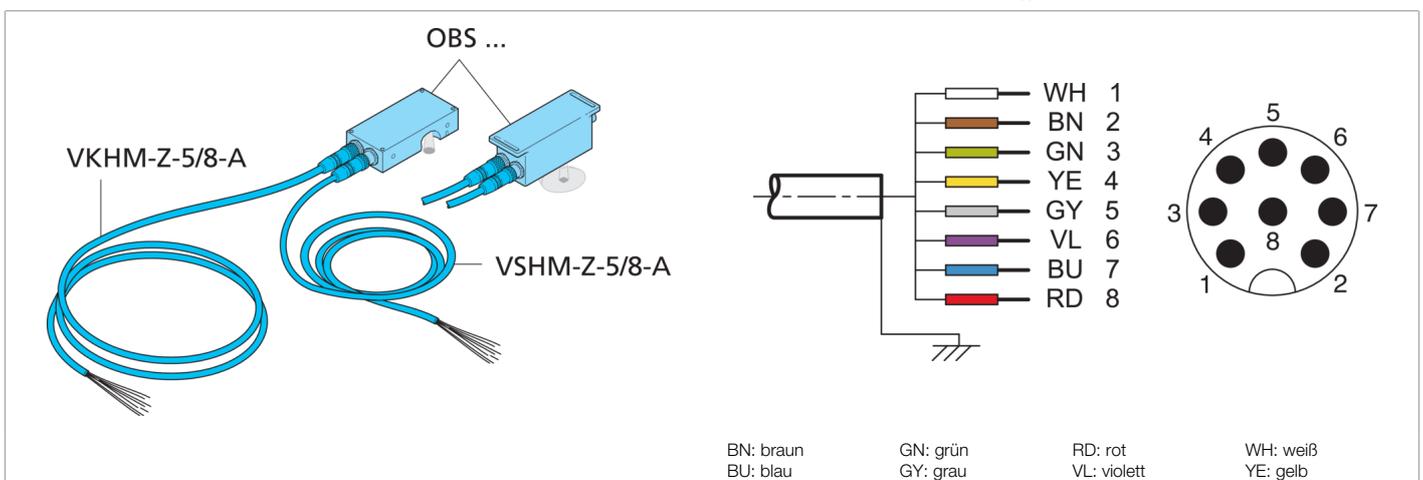

**204563**  
**VKHM-Z-5/8-A**  
**Anschlusskabel**

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

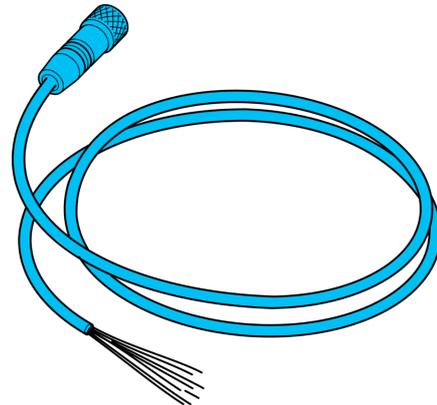

| Funktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

| Technische Daten (typ.)     |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung            | < 30 V AC/DC                        |
| Länge                       | 5.000 mm                            |
| Durchmesser                 | Ø 7,0 mm (Durchmesser)              |
| Gewinde                     | M12                                 |
| Material Kabel              | PUR                                 |
| Schleppkettenwerte          | 70 mm (min. Biegeradius)            |
| Schutzklasse                | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform                     | gerade / offenes Kabelende          |
| Besonderheiten              | abgeschirmt, Metallmutter           |
| Schleppkettentauglich       | Ja                                  |
| LED Anzeige                 | Nein                                |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +80 °C (bewegt, fest)       |
| Schutzart                   | IP 67                               |
| Anschluss                   | Buchse, M12, 8-polig, A-kodiert     |
| Querschnitt                 | 0,25 mm <sup>2</sup> (8 x)          |

| Weitere Informationen / Zubehör | <a href="https://www.di-soric.com/204563">https://www.di-soric.com/204563</a> |
|---------------------------------|---|
|---------------------------------|---|