205049
LVB-24VDC-LG
Auswerteelektronik

- Auswerteelektronik für ein Lichtgitter LG ...
- Relative Schaltschwelle, damit sehr zuverlässige Objekterkennung
- Erhöhte Sicherheit: Sicheres Abschalten bei Kontaktverklebung
- Keine Ausblendung bei Fehlern
- 1 Relais-Schaltausgang
- Reichweite einstellbar durch Selbstabgleich
- Diagnose-LEDs
- Schnittstelle: RS232

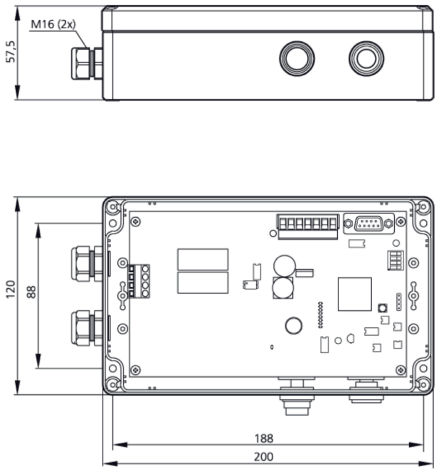

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	19 … 30 V DC
Anzahl	1 (zu betreibende Lichtvorhänge)
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS, grau)
EMV-Normen	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Ausgangsfunktion	Hellschaltend
Schaltausgang	Relais (1x)
Schaltleistung	250 W (250 V DC) / 2000 W (400 V AC)
Strahlauswertung	Multiplexverfahren
Strahlanzahl	500 (max. auswertbar)
Reichweite	400 … 6000 mm (Selbstabgleich)
Anzeige	LED (Statusanzeige und Fehlerindikator)
Zykluszeit pro Lichtstrahl	> 0,08 ms (abhängig von Reichweite und Parametrierung)
Schaltfrequenz	10 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 54
Anschluss	Stecker, M12

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/205049

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 14.03.2024 . Seite 1 (1)