205258
BE 1-A130-G1-K-BS
Auflichtbeleuchtung

- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Leuchtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse

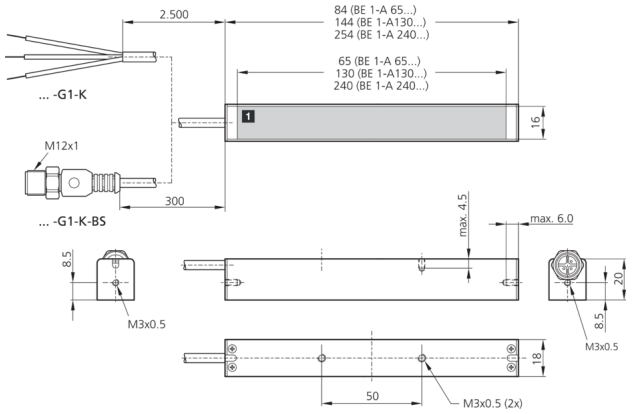

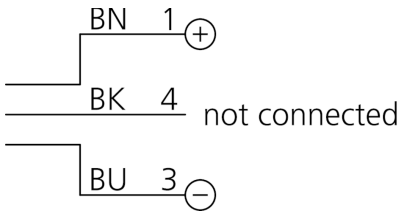

1) Leuchtfläche

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	170 mA (24 V DC)
Leistung	4,1 W (24 V DC)
Leuchtfläche	130 x 16 mm
Gehäuseabmaße	16 x 20 x 144 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PUR (Kabel)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Bauform	Auflichtbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	630 nm
Abstrahlwinkel FWHM	40°
Beleuchtungsstärke	■ 6,00 kLx (100,0 mm) ■ 2,10 kLx (200,0 mm) ■ 350 Lux (500,0 mm)
Regelung	ohne Leistungsregelung
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	**https://www.di-soric.com/205258**

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 05.05.2023 . Seite 2 (2)