




205260 BE 1-A240-G1-K-BS Auflichtbeleuchtung

- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Leuchtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse

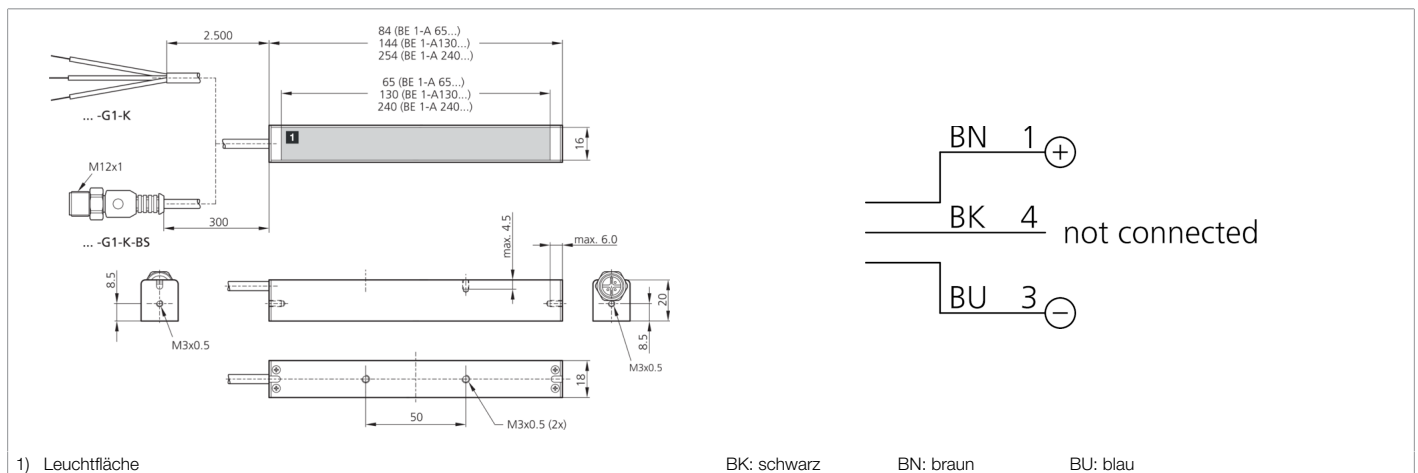

Funktion													

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme		255 mA (24 V DC)
Leistung		6,1 W (24 V DC)
Leuchtfläche		240 x 16 mm
Gehäuseabmaße		16 x 20 x 254 mm
Gehäusematerial		Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material		PUR (Kabel)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe
Bauform		Auflichtbeleuchtung
Lichtquelle		LED
Farbe		Rot
Wellenlänge		630 nm
Abstrahlwinkel FWHM		40°
Beleuchtungsstärke		■ 6,20 kLx (100,0 mm) ■ 2,50 kLx (200,0 mm) ■ 550 Lux (500,0 mm)
Regelung		ohne Leistungsregelung
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +40 °C
Schutzart		IP 20
Anschluss		Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel		VK ...

**205260****BE 1-A240-G1-K-BS****Auflichtbeleuchtung**[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/205260>