# 205679
# BE 1-A130-G3-K-BS
# Auflichtbeleuchtung

- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Leuchtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse

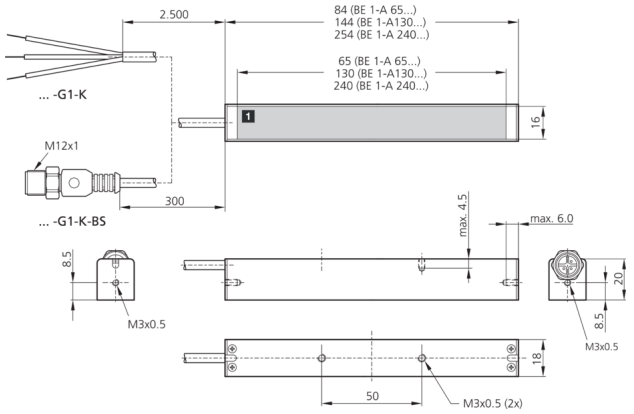


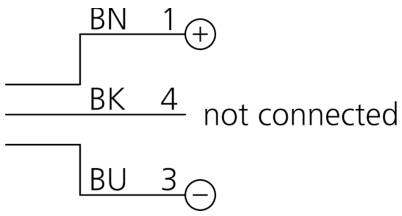


1) Leuchtfläche

BK: schwarz BN: braun BU: blau

| Funktion |
|---|
| |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V DC (Supply Class 2) |
| Eigenstromaufnahme | 190 mA (24 V DC) |
| Leistung | 4,5 W (24 V DC) |
| Leuchtfläche | 130 x 16 mm |
| Gehäuseabmaße | 16 x 20 x 144 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium (schwarz, eloxiert) |
| Material | PUR (Kabel) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Risikogruppe (DIN EN 62471) | Risikogruppe 1 |
| Bauform | Auflichtbeleuchtung |
| Lichtquelle | LED |
| Farbe | Blau |
| Wellenlänge | 465 nm |
| Abstrahlwinkel FWHM | 30° |
| Beleuchtungsstärke | ■ 5,50 kLx (100,0 mm)<br>■ 2,00 kLx (200,0 mm)<br>■ 4,00 kLx (500,0 mm) |
| Regelung | ohne Leistungsregelung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 … +40 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Anschluss | Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig |
| Anschlusskabel | VK … |

| | |
|---|---|
| **Weitere Informationen / Zubehör** | **https://www.di-soric.com/205679** |



© di-soric . Änderungen vorbehalten . 05.05.2023 . Seite 2 (2)