




205680 BE 1-A130-G2-K-BS Auflichtbeleuchtung

- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Leuchtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse

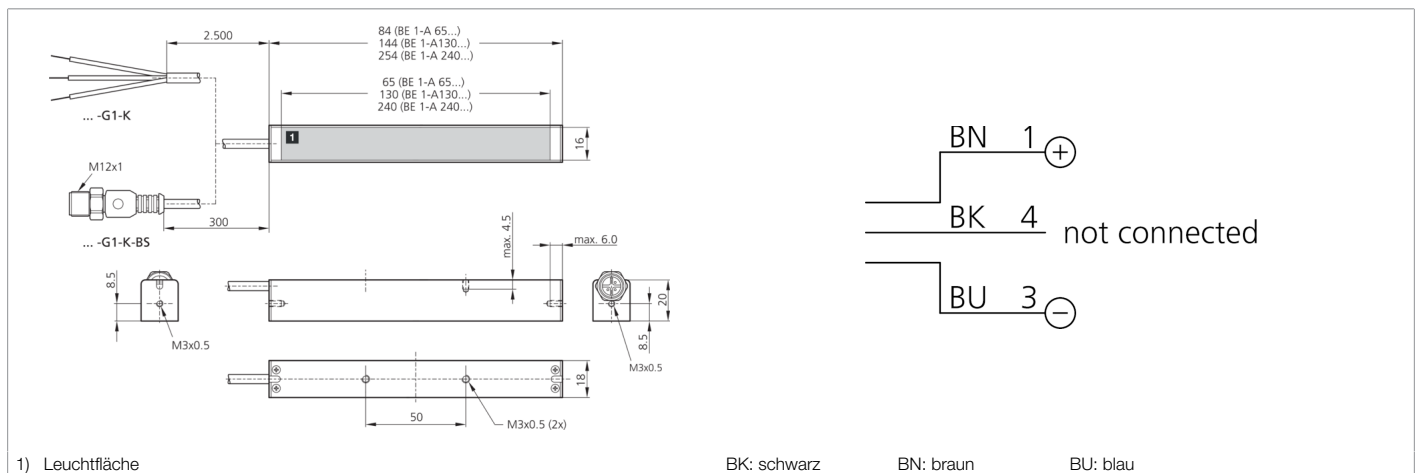

Funktion													

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		24 V DC (Supply Class 2)	
Eigenstromaufnahme		190 mA (24 V DC)	
Leistung		4,5 W (24 V DC)	
Leuchtfläche		130 x 16 mm	
Gehäuseabmaße		16 x 20 x 144 mm	
Gehäusematerial		Aluminium (schwarz, eloxiert)	
Material		PUR (Kabel)	
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe	
Bauform		Auflichtbeleuchtung	
Lichtquelle		LED	
Farbe		Grün	
Wellenlänge		525 nm	
Abstrahlwinkel FWHM		40°	
Beleuchtungsstärke		■ 11,6 kLx (100,0 mm) ■ 3,50 kLx (200,0 mm) ■ 6,00 kLx (500,0 mm)	
Regelung		ohne Leistungsregelung	
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +40 °C	
Schutzart		IP 20	
Anschluss		Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig	
Anschlusskabel		VK ...	

**205680****BE 1-A130-G2-K-BS****Auflichtbeleuchtung**[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/205680>