





206338

BEK-P14V-G1T-IBS

Spotbeleuchtung

- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Pharma-, Getränke- und Lebensmittelindustrie
- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Hoher Wirkungsgrad

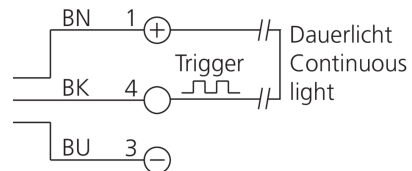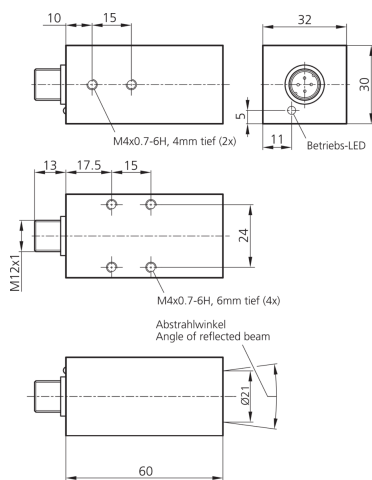

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	120 mA (24 V DC)
Leistung	3,0 W (24 V DC)
Verpolschutz	ja
Leuchtfäche	Ø 21 mm
Lichtaustritt	axial
Gehäusematerial	Edelstahl (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Bauform	Punktbeleuchtung
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	3,3 ... 35,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	625 nm
Abstrahlwinkel FWHM	14°
Beleuchtungsstärke	■ 45,0 kLx (100,0 mm) ■ 18,0 kLx (200,0 mm) ■ 2,20 kLx (500,0 mm)



206338
BEK-P14V-G1T-IBS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Regelung		Integrierte Leistungsregelung	
Anzeige		LED grün - Betriebsanzeige	
Einschaltverzögerung (Trig.)		0,380 ms	
Ausschaltverzögerung (Trig.)		0,070 ms	
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +50 °C	
Schutzart		IP 69K	
Anschluss		Stecker, M12, 3-polig	
Anschlusskabel		VK ...	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/206338	