





206339

BEK-P14V-G5T-IBS

Spotbeleuchtung

- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Pharma-, Getränke- und Lebensmittelindustrie
- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Hoher Wirkungsgrad

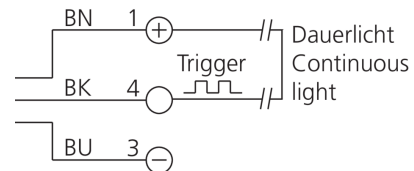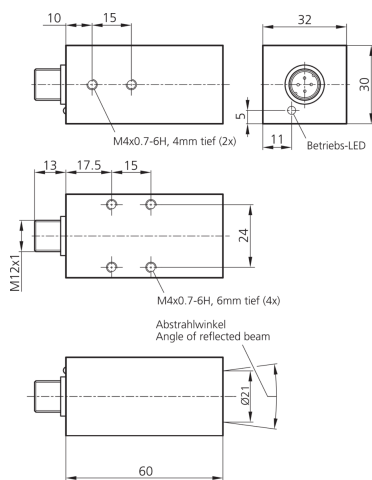

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	320 mA (10 V DC)
Leistung	2,5 W (24 V DC)
Verpolschutz	ja
Leuchtfäche	Ø 21 mm
Lichtaustritt	axial
Gehäusematerial	Edelstahl (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1
Bauform	Punktbeleuchtung
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	3,3 ... 35,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß
Wellenlänge	5600 K
Abstrahlwinkel FWHM	14°
Beleuchtungsstärke	■ 78,5 kLx (100,0 mm) ■ 27,0 kLx (200,0 mm) ■ 4,30 kLx (500,0 mm)



206339
BEK-P14V-G5T-IBS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Regelung		Integrierte Leistungsregelung
Anzeige		LED grün - Betriebsanzeige
Einschaltverzögerung (Trig.)		0,410 ms
Ausschaltverzögerung (Trig.)		0,080 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +50 °C
Schutzart		IP 69K
Anschluss		Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel		VK ...
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/206339