206629
DCCK 12 M 02 POK-IBSL
Induktiver Näherungssensor

- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

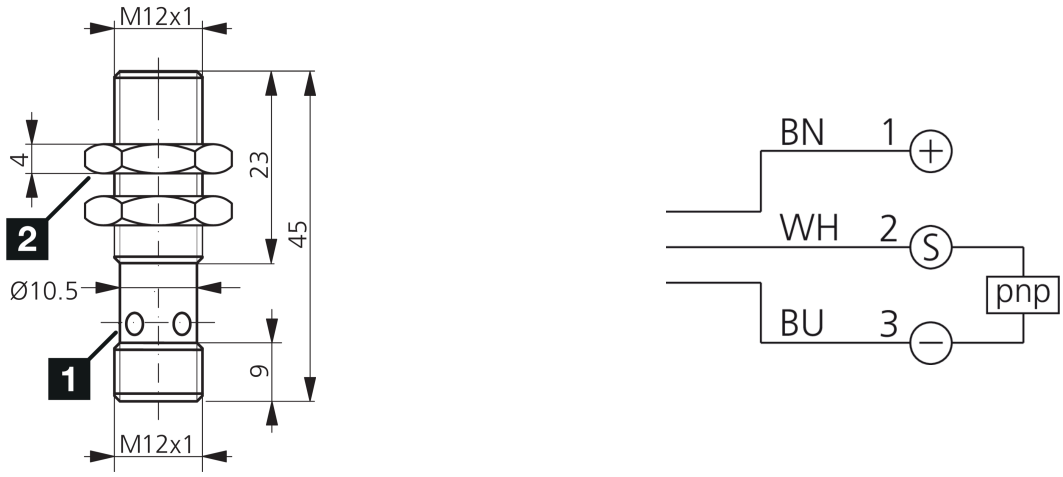

1) LED 4 x 90° (gelb) 2) Schlüsselweite 17 mm BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gewinde	M12 x 1
Gehäuselänge	45 mm
Gehäusematerial	Messing (vernickelt)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Produktserie	INS-100 Standard
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)	2,4 V
Schaltabstand (SN)	2 mm
Normmessplatte	12 x 12 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	< 15 %
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67

206629
DCCK 12 M 02 POK-IBSL
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206629

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 06.02.2024