




206720

BE 1-A65/120-G0-K-BS

Auflichtbeleuchtung

- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Lichtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse

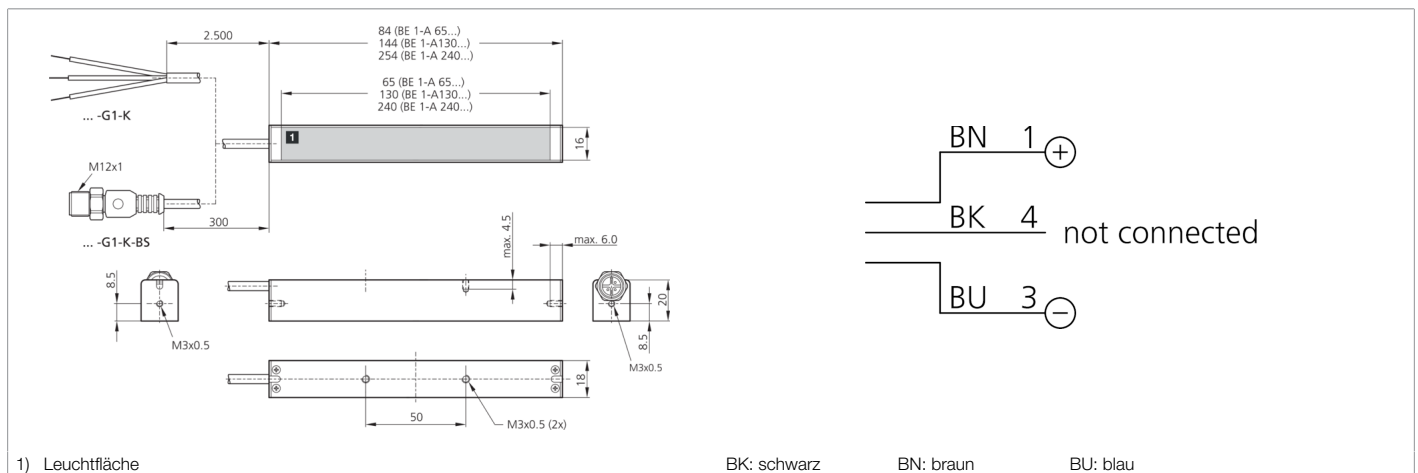

Funktion

[illegible]

Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	90 mA (24 V DC)
Leistung	2,2 W
Verpolschutz	ja
Leuchtfäche	65 x 16 mm
Gehäuseabmaße	16 x 20 x 84 mm
Gehäusematerial	Aluminium (eloxiert)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Bauform	Aufflichtbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	850 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Beleuchtungsstärke	■ 1100 µW/cm² (100,0 mm) ■ 300 µW/cm² (200,0 mm) ■ 60,0 µW/cm² (500,0 mm)
Regelung	ohne Leistungsregelung
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP 20
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK ...

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/206720>