



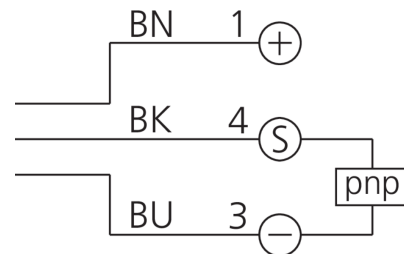

207040 DCCQ 08 M 1.5 POLK Induktiver Näherungssensor

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

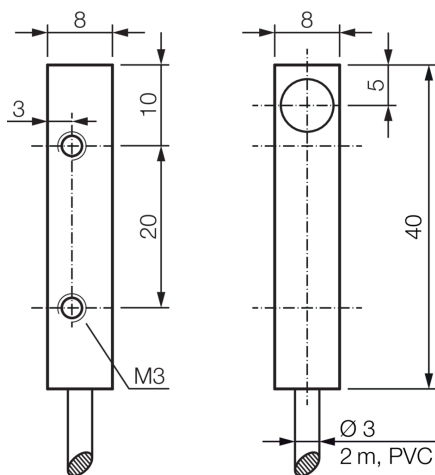

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gehäuseabmaße	8 x 8 x 40 mm
Gehäuselänge	40 mm
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Material	PVC (Kabel)
Anzugsmoment (max.)	0,8 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Produktsreihe	INS Standard
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)	2,4 V
Schaltabstand (SN)	1,5 mm
Normmessplatte	8 x 8 x 1 mm
Schalthyserese (max.)	15 %
Schaltfrequenz	2000 Hz



207040
DCCQ 08 M 1.5 POLK
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)

Umgebungstemperatur Betrieb

Schutzart

Anschluss

+20°C, 24 V DC

-25 ... +70 °C

IP 67

Kabel, 2,0 m

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/207040>