



Induktiver Näherungssensor

-
- A blue di-soric sensor unit is shown, featuring a white label with the brand name "di-soric" and technical specifications: "12 V-200 FACIO", "IP67", "S.N.C. 8442", and "40m". The label also includes a diagram of a laser beam and labels for "Dist" (red dot) and "Power SCF" (green dot). The unit is mounted on a black bracket.

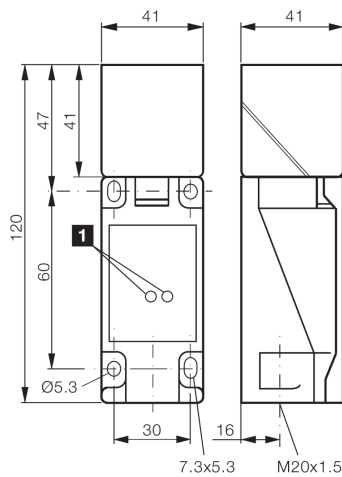

Funktion

[illegible]

Betriebsspannung	20 ... 250 V AC/DC
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gehäuseabmaße	41 x 41 mm
Gehäuselänge	120 mm
Gehäusehöhe	41 mm
Gehäusebreite	41 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PA)
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Produktserie	INU Allspannung
Schaltausgang	400 mA, AC/DC
Schaltabstand (SN)	20 mm
Normmessplatte	60 x 60 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	15 %
Schaltfrequenz	15 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 54
Anschluss	Klemmen, A-kodiert

**207574****UCCR 40 K 20 SO-KL****Induktiver Näherungssensor**[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/207574>