




207678 BE-A130-F1-K Auflichtbeleuchtung

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum „Einfrieren“ und Inspizieren bewegter Objekte bei extrem hoher Beleuchtungsstärke
- Extrem lichtstark für hohe Tiefenschärfe
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Robustes Metallgehäuse
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Kratzfeste Schutzscheibe
- Traversen und Vorsatzoptiken optional erhältlich
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht

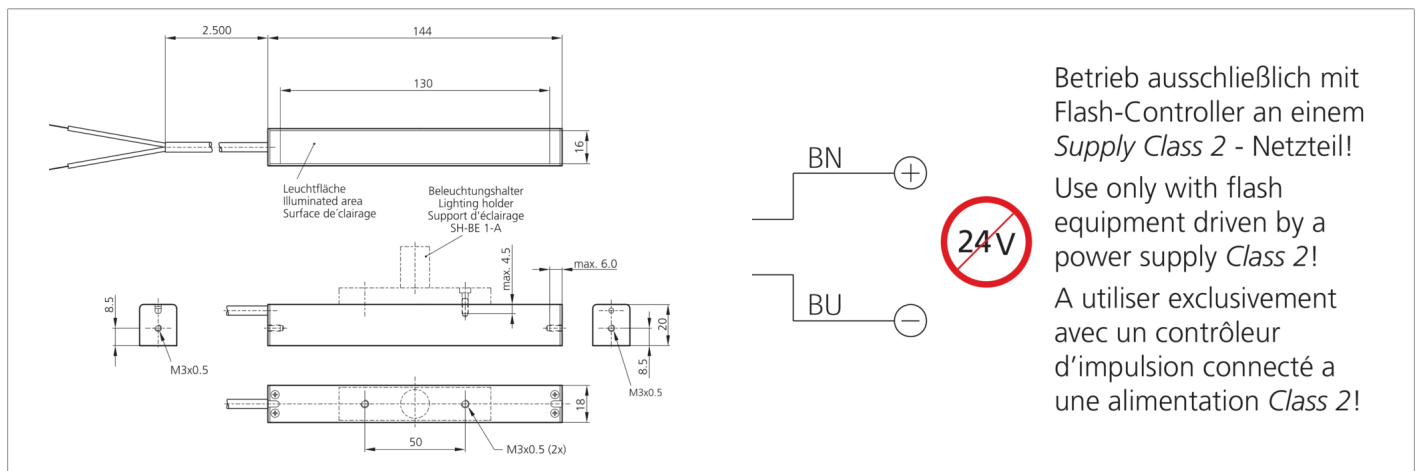

Funktion														UL LISTED

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Leistungsaufnahme (im Puls/max.)		31,0 W
Bestromungsfaktor (im Puls/max.)		8
Bestromung (im Puls/max.)		1350 mA
Betriebsspannung		Keine Konstantspannung!
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Leuchtfläche		130 x 16 mm
Gehäusematerial		Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material		PUR (Kabel)
Gewicht		70 g
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe
Bauform		Auflichtbeleuchtung
Lichtquelle		LED
Farbe		Rot
Wellenlänge		625 nm
Abstrahlwinkel FWHM		120°
Beleuchtungsstärke		■ 2,50 kLx (100,0 mm / 100 %) ■ 8,00 kLx (100,0 mm / 400 %) ■ 13,0 kLx (100,0 mm / 800 %) ■ 800 Lux (200,0 mm / 100 %) ■ 2,50 kLx (200,0 mm / 400 %) ■ 5,50 kLx (200,0 mm / 800 %)
Regelung		Blitzbar per Flash-Controller
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm



207678
BE-A130-F1-K
Auflichtbeleuchtung

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC**

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +40 °C

Schutzart

IP 20

Anschluss

Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/207678>