



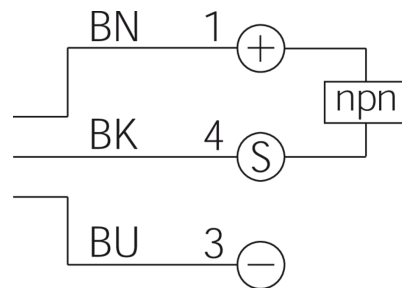

208015
DCC 05 M 0.8 NOLK
Induktiver Näherungssensor

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

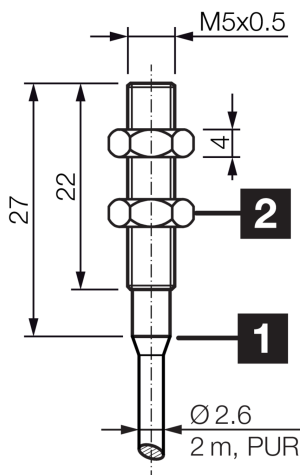

1) LED

2) Schlüsselweite 8 mm

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gewinde	M5 x 0,5
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A 1.4301 / AISI 304)
Material	PUR (Kabel)
Anzugsmoment (max.)	1,5 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Produktserie	INSM Standard Miniatur
Schaltausgang	npn, 100 mA, NC
Spannungsfall (max.)	2,4 V
Schaltabstand (SN)	0,8 mm
Normmessplatte	5 x 5 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	15 %
Schaltfrequenz	2000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C



208015
DCC 05 M 0.8 NOLK
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)

Schutzart

Anschluss

+20°C, 24 V DC

IP 67

Kabel, 2,0 m

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/208015>