




208884

SLI4-1354-M

Sicherheitslichtvorhang

- Höchste Sicherheitsstufe
- Auflösung für Handschutz
- Unterschiedliche Auflösungen und Schutzfeldhöhen kombinierbar
- Bis zu drei Überwachungsbereiche
- Nur ein Sicherheitsmodul / zwei Relais als Auswertung notwendig
- Vereinfachte Verkabelung durch Reihenschaltung
- Ungeschirmte Anschluss- und Verbindungsleitungen
- Wählbarer manueller oder automatischer Start/Neustart
- Feedback-Eingang für die Steuerung von externen Relais (EDM)
- Hohe Schutzart

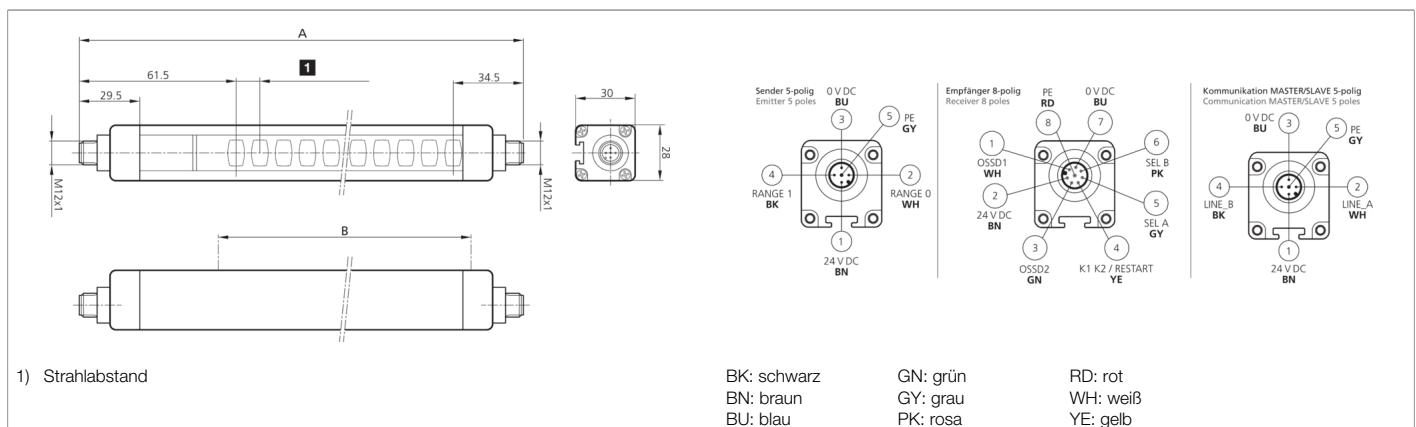

Funktion												
												
Technische Daten (typ.)						+20°C, 24 V DC						
Betriebsspannung						19,2 ... 28,8 V DC						
Verpolschutz						ja						
Kurzschlusschutz						ja						
Gesamthöhe (A)						1437 mm						
Befestigung						T-Nut (Rückseite), / Halterung SFB E 180 (optional)						
Gehäusematerial						Aluminium						
Material						Polycarbonat (Fenster)						
Kenngrößen						Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)						
Schutzfunktion						Handschutz						
Schutzklasse						III, Betrieb an Schutzkleinspannung						
Modell						integrierte Kontrollfunktionen (EDM), Master						
Geeignet für						Betrieb mit Slave oder Slave 2 / Slave						
Start / Neustart						Automatisch / manuell (wählbar)						
Kontrolle externer Relais - EDM						Feedback-Eingang, wählbare Freigabe						
Anschluss Master / Slave 2 / Slave						Stecker, M12, 5-polig für Sender und Empfänger						
Lieferumfang						Sender + Empfänger, ein Set Standardhalterungen SA 6, CD-ROM mit mehrsprachiger Bedienungsanleitung, Schnellinstallationsanleitung						
Sicherheitsausgang						pnnp (2x), 400 mA / 24 V DC						
Lichtquelle						LED						
Farbe						Infrarot						
Wellenlänge						950 nm						



208884
SLI4-1354-M
Sicherheitslichtvorhang

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Strahlanzahl		46
Schutzfeldhöhe (B)		1360 mm
Reichweite		4000 mm (Low Range) / 12000 mm (High Range)
Auflösung		40,0 mm
Anzeige		LED (Selbstdiagnose und Status der Lichtschränke)
Reaktionszeit		Berechnungsformel
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +55 °C
Schutzart		IP 65 / IP 67
Anschluss		Stecker, M12, 5-polig (Sender, Master)
Anschluss 2		Stecker, M12, 8-polig (Empfänger)
Kabel		ungeschirmte Anschlusskabel max. 100 m, ungeschirmte Verbindungskabel Master / Slave 2 / Slave max. 50 m
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/208884