# 209392
# VKHM-Z-20/4/LP
# Anschlusskabel

- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

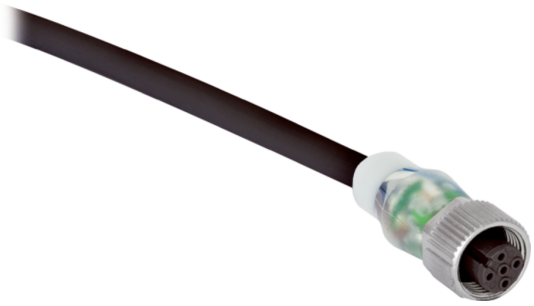

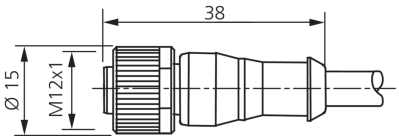


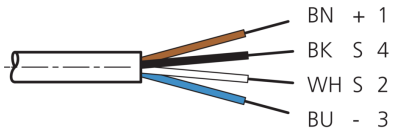


BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

| Funktion |
|---|
| |

| Technische Daten (typ.) | |
|---|---|
| Betriebsspannung | < 31 V DC |
| Länge | 20.000 mm |
| Durchmesser | Ø 5,2 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M12 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 80 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gerade / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Ja |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 … +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,34 $mm^2$ (4 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/209392 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten . 06.02.2024 . Seite 1 (1)