209718
VKPM-W-5/8-A
Anschlusskabel

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte
- RoHs-konform



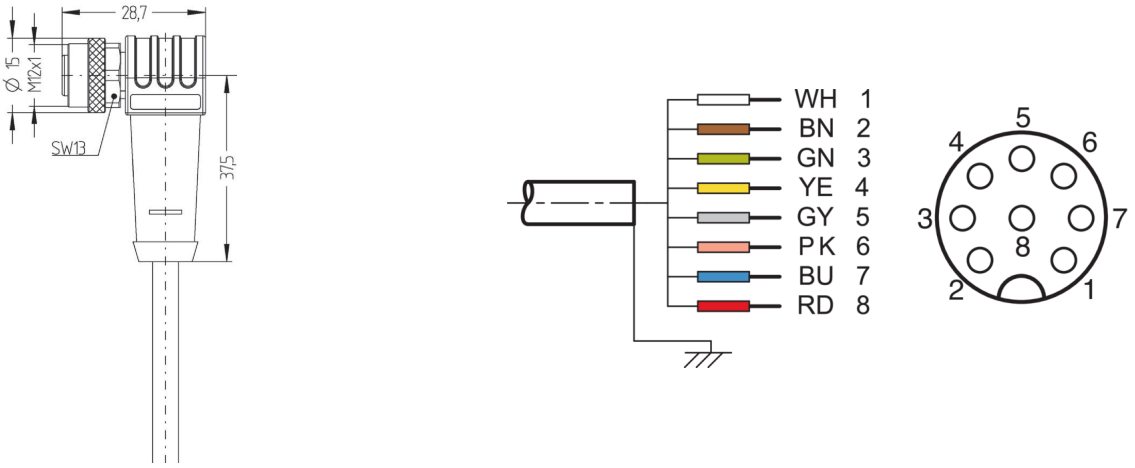

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,7 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material Kabel	PVC
Material	TPU (Stecker)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	RoHs-konform, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 68
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig
Anschluss 2	0,25 mm^2 (8 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209718

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 06.02.2024 . Seite 1 (1)