


■ 210026 OT 18-1 K 30 P3-B4 ■ Reflexionslichttaster

- Hohe Betriebssicherheit, tiefschwarze Objekte werden erkannt
- Rotlicht
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Hohe Schutzart



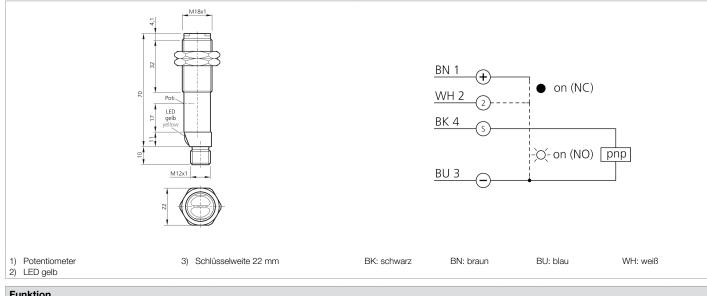

Funktion				
				CE 🗵

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	1000 V
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	80 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO/NC, programmierbar
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	635 nm
Hintergrundausblendung	Ja
Fremdlichtsicherheit	10 kLx
Tastweite	10 30 mm (einstellbar)
Normmessplatte	200 x 200 mm (weiß)





Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltfrequenz	300 Hz
Ansprechzeit	2,0 ms
Abfallzeit	2,0 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 +55 °C
Schutzart	IP 66
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210026