210517
BEK-R33-E1T-K-BS
Ringbeleuchtung

- Hochleistungs-Blitz mit eingebautem Flash-Controller
- Einfach Montage an CS 50
- Fokusoptik und Polarisator optional erhältlich
- Optionales Y-Kabel (CS-Y …) zur einfachen elektrischen Montage an CS 50
- Automatisches Triggersignal durch Vision Sensor CS 50

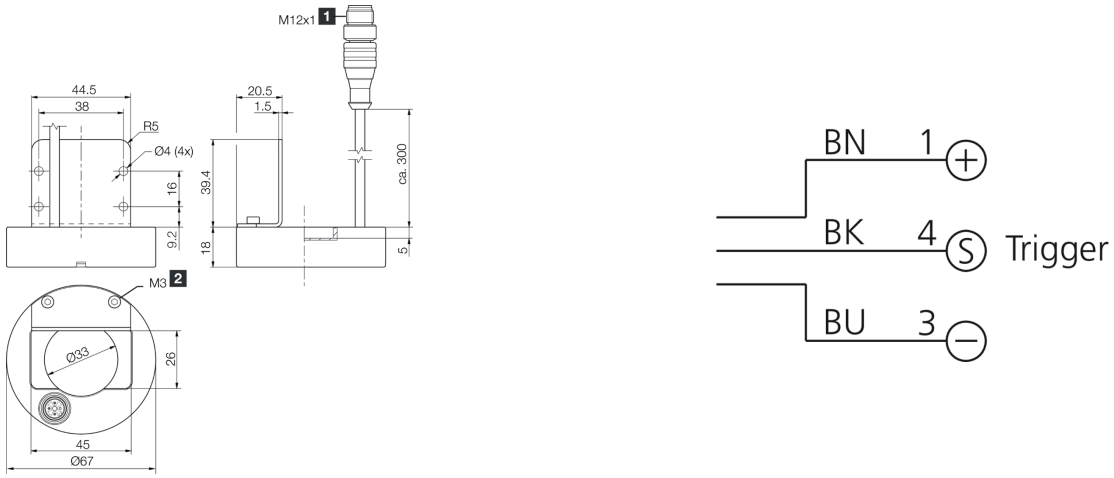

1) 3-polig 2) 6 mm tief BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	22,8 … 25,2 V DC
Leerlaufstrom (max.)	10 mA Bereitschaft / 950 mA Puls
Leistung	23,0 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Durchmesser	Ø 33 / Ø 67 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Bauform	Ringbeleuchtung
Triggereingang High Pegel	3,3 … 30,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	625 nm
Abstrahlwinkel FWHM	80°
Beleuchtungsstärke	■ 29,0 kLx (100,0 mm) ■ 3,37 kLx (300,0 mm) ■ 1,45 kLx (500,0 mm)
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller
Zykluszeit pro Lichtstrahl	50 ms

210517
BEK-R33-E1T-K-BS
Ringbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C
Frequenz (max.)	20 Hz
Beleuchtungszeit / Puls	2 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210517

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 06.02.2024 . Seite 2 (2)