




212733
MZ-L2XP

- Muting einfach gemacht durch Hardwareverdrahtung an SLM4
- Vorverdrahtete Muting-Arme für SLM4 zur schnellen Inbetriebnahme
- Integrierbare, höhenverstellbare Muting-Arme in Befestigungsnut von SLM4
- Einfacher Steckverbinder, Anschluss der Muting-Sensoren direkt am SLM4 Sicherheitslichtgitter

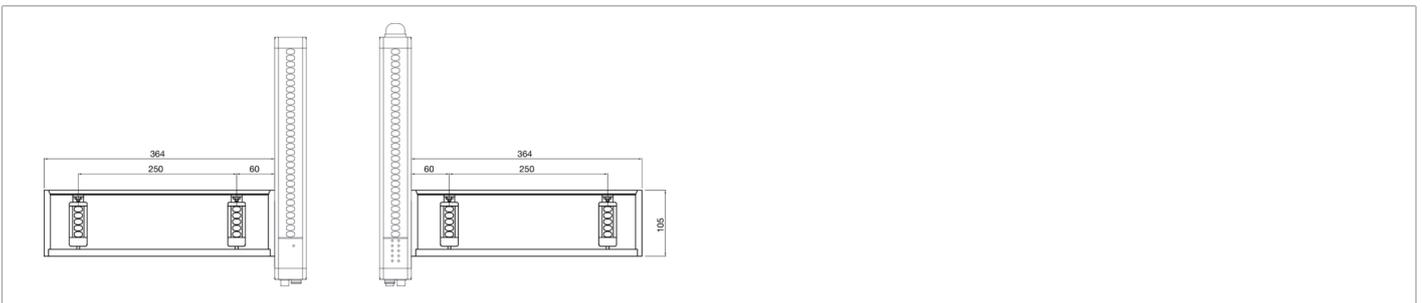

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-----------------------------|--|
| Betriebsspannung | 19,2 ... 28,8 V DC |
| Kenngößen | Typ 4 |
| Modell | Mutingarm |
| Funktionsprinzip | Einweglichtschranke 5-strahlig |
| Besonderheiten | Für unregelmäßige Ladungen, Für hohe Geschwindigkeiten |
| Schaltausgang | pnp, 100 mA, NO |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... +55 °C |

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/212733>