# 212738
# M5-A

- Muting-Sensor für Palettierer
- Erkennung von unregelmäßigen Ladungen und Paletten
- 5 Strahlen
- Strahlkodierung

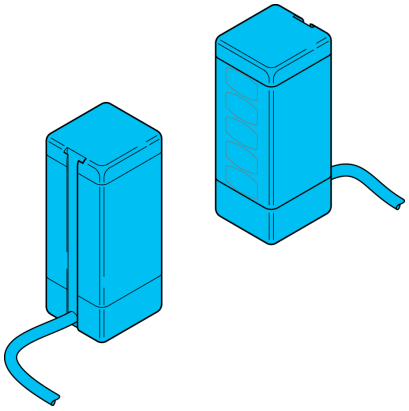

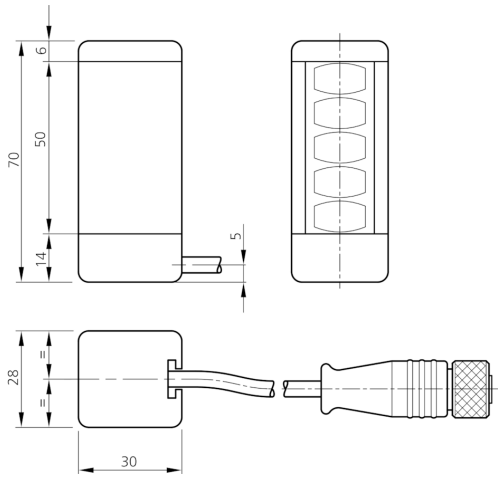


**SENDER / TRANSMITTER**




| PIN | SIGNAL | OPERATION |
|---|---|---|
| 1 | 24 V DC | 24 V DC power supply |
| 2 | DISABLE | Aktivierung Enable (0 V DC aktive / 24 V DC inactive) |
| 3 | 0 V DC | |
| 4 | - | |
| 5 | PE | |

**EMPFÄNGER / RECEIVER**




| PIN | SIGNAL | OPERATION |
|---|---|---|
| 1 | 24 V DC | 24 V DC power supply |
| 2 | - | |
| 3 | 0 V DC | |
| 4 | OUT | 24 V DC Objekt erkannt / Object detected |
| 5 | PE | |

## Funktion

## Technische Daten (typ.)

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 19,2 … 28,8 V DC |
| Gehäuseabmaße | 70 x 28 x 30 mm |
| Kenngrößen | Typ 4 |
| Modell | Einwegschranke |
| Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
| Auswertung | digital |
| Besonderheiten | Strahlkodierung A |
| Bestehend aus | Sender und Empfänger |
| Schaltausgang | pnp, 100 mA |
| Strahlabstand | 10 mm |
| Strahlanzahl | 5 |
| Anzeige | LED grün - Status |
| Reaktionszeit | 100 ms |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 … +55 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Anschluss | Kabel/Buchse, 0,9 m, M12, 5-polig |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/212738 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten . 06.02.2024 . Seite 1 (1)