




**213042**  
**MK-Z-8**  
**Steckverbinder**

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 3-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67

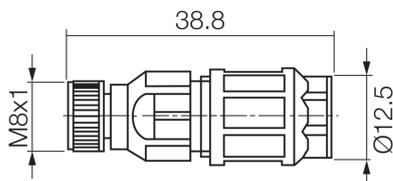

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	60 V DC
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,5 ... 5,0 mm
Für Ø Ader	1,1 ... 1,55 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,25 ... 0,50 mm <sup>2</sup>
Bauform	gerade
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M8 x 1, 3-polig
Anschluss steuerungseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/213042>