


Sicherheitshinweise  Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNING! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 -/2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	Safety instructions  General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consignes de sécurité  Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !
--	---	---

DCCQ 05 M 0.8 PSLK

电感式接近传感器




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

200510




版本 24.02.06, 保留变更权



1) LED

mm



BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据	+20°C, 24 V DC
内装方式	齐平
感应距离	0.8 mm
工作电压	10 ... 30 V DC
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
评估	数字量
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2 m, A 编码



安全提示




一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

Induktiver Näherungsschalter	Inductive Proximity Switch	Détecteur inductif de proximité
Einbauhinweise ①	Mounting recommendations ①	Recommandations de montage ①
Maximale Einschraublängen Durch die in DIN 13 festgelegten Gewindemaße und Toleranzen ergeben sich folgende maximale Einschraublängen: M45 mm M55 mm M88 mm M128 mm M188 mm M3016 mm Längere Gewinde sind entsprechend freizubohren.	Maximum screw-in length Due to the thread dimensions and tolerances stipulated in DIN 13, the following maximum screw-in lengths are valid: M45 mm M55 mm M88 mm M128 mm M188 mm M3016 mm Clearance drilling is required for longer threads.	Longueur noyable maximale Selon la norme DIN 13, en fonction du filetage, les longueurs maximales d'implantation sont : M45 mm M55 mm M88 mm M128 mm M188 mm M3016 mm Un lamage devra être prévu pour les gros filets.
Leitungsführung Um eine sichere und zuverlässige Funktion zu gewährleisten, muss Folgendes beachtet werden: ■ Anschlussleitungen der Näherungsschalter nicht zusammen mit Leitungen höherer Spannungen oder mit Anschlussleitungen hoher induktiver Lasten (Schütze, Ventile usw.) verlegen. Sicherheitsabstände einhalten. ■ Auf der Versorgungsspannung dürfen keine Spannungsspitzen auftreten. Nicht geregelte Spannungsversorgungen mit einem Kondensator puffern.	Cable routing: To ensure a secure and reliable function, the following must be taken into account: ■ Do not route the connection cables of the proximity switches together with higher voltage cables or with connection cables of higher inductive loads (contactors, valves, etc). maintain safety distances. ■ No peaks may occur in the power supply. Use a capacitor to buffer uncontrolled power supplies.	Câblage Afin d'assurer un fonctionnement fiable et sécurisé, respecter les points suivants: ■ Ne pas faire cheminer les câbles des détecteurs de proximité avec des câbles de tension supérieure ou des câbles ayant une charge inductive plus élevée (ex. : contacteurs...) et maintenir une distance de sécurité. ■ L'alimentation doit être stable, sans pic de tension. Utiliser un condensateur comme réservoir d'alimentation.
Anzugsmomente Durch zu hohe Anzugsmomente der Muttern können Näherungsschalter beschädigt werden. Die maximal zulässige Anzugsmomente sind zu beachten: M40,8 Nm M51,5 Nm M84 Nm M1210 Nm M1820 Nm M3040 Nm	Tightening torque Proximity switches can be damaged by an excessive tightening torque of the nuts. Please note the maximum permissible tightening torques: M40,8 Nm M51,5 Nm M84 Nm M1210 Nm M1820 Nm M3040 Nm	Couple de serrage Les détecteurs de proximité peuvent être endommagés en cas de pression trop forte exercée sur les écrous. Il faut tenir compte des couples de serrage maxi. suivants : M40,8 Nm M51,5 Nm M84 Nm M1210 Nm M1820 Nm M3040 Nm

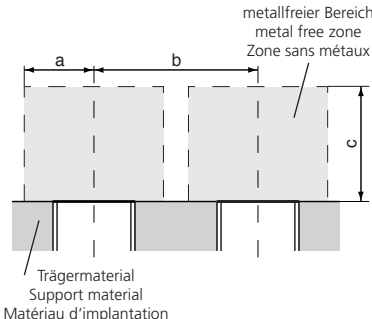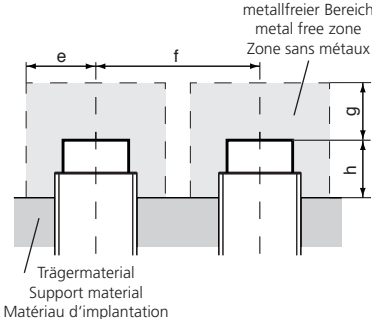Einbauhinweise ①					Mounting recommendations ①					Recommandations de montage ①				
Bündiger Einbau (b)					Flush mounting (b)					Montage noyé (b)				
Bei bündigem Einbau bzw. bei Parallelmontage sind folgende Abstände einzuhalten: 					In case of flush mounting or parallel mounting the following distances should be observed:					Dans le cas d'un montage noyé ou d'un montage en parallèle, il faut respecter les distances minimales suivantes :				
Bauform	Abstand [mm]				Design	Distance [mm]				Boîtiers	Distance [mm]			
	a	b	c			a	b	c			a	b	c	
Ø 3	2	3	1,8		Ø 3	2	3	1,8		Ø 3	2	3	1,8	
M4	2	4	1,8		M4	2	4	1,8		M4	2	4	1,8	
Ø 4	2	4	2,4		Ø 4	2	4	2,4		Ø 4	2	4	2,4	
□ 5	3,3	5	2,4		□ 5	3,3	5	2,4		□ 5	3,3	5	2,4	
M5	3,3	5	2,4		M5	3,3	5	2,4		M5	3,3	5	2,4	
Ø 6,5	5	9,5	4,5		Ø 6,5	5	9,5	4,5		Ø 6,5	5	9,5	4,5	
□ 8	5,5	10	4,5		□ 8	5,5	10	4,5		□ 8	5,5	10	4,5	
M8	5,5	10	4,5		M8	5,5	10	4,5		M8	5,5	10	4,5	
M12	8	18	6		M12	8	18	6		M12	8	18	6	
M18	14	32	15		M18	14	32	15		M18	14	32	15	
M30	25	60	30		M30	25	60	30		M30	25	60	30	
DCCR 44 K 20	30	80	40		DCCR 44 K 20	30	80	40		DCCR 44 K 20	30	80	40	
DCCR 40	30	80	40		DCCR 40	30	80	40		DCCR 40	30	80	40	
Nichtbündiger Einbau (nb)					Non-flush mounting (nb)					Montage non noyé (nb)				
Bei nicht bündigem Einbau bzw. bei Parallelmontage sind folgende Abstände einzuhalten: 					In case of non-flush mounting or parallel mounting the following distances should be observed:					Dans le cas d'un montage non-noyé ou d'un montage en parallèle, il faut respecter les distances suivantes :				
Bauform	Abstand [mm]				Design	Distance [mm]				Boîtiers	Distance [mm]			
	e	f	g	h		e	f	g	h		e	f	g	h
M8	9	16	7,5	8	M8	9	16	7,5	8	M8	9	16	7,5	8
M12	12	28	12	6	M12	12	28	12	6	M12	12	28	12	6
M18	20	50	24	10	M18	20	50	24	10	M18	20	50	24	10
M30	30	75	40	15	M30	30	75	40	15	M30	30	75	40	15
DCCR 44	80	160	90	40	DCCR 44	80	160	90	40	DCCR 44	80	160	90	40
DCCR 40	90	180	100	40	DCCR 40	90	180	100	40	DCCR 40	90	180	100	40
Normmessplatten und Faktoren					Standard meas. plates and factors					Cibles standard et facteurs de réduction				
Bauform	Normmessplatte [mm]				Design	Measuring plate [mm]				Boîtiers	Cible [mm]			
Ø 3	3x3x1				Ø 3	3x3x1				Ø 3	3x3x1			
M4	4x4x1				M4	4x4x1				M4	4x4x1			
Ø 4	4x4x1				Ø 4	4x4x1				Ø 4	4x4x1			
□ 5	5x5x1				□ 5	5x5x1				□ 5	5x5x1			
M5	5x5x1				M5	5x5x1				M5	5x5x1			
Ø 6,5	6,5x6,5x1				Ø 6,5	6,5x6,5x1				Ø 6,5	6,5x6,5x1			
□ 8	8x8x1				□ 8	8x8x1				□ 8	8x8x1			
M8	8x8x1				M8	8x8x1				M8	8x8x1			
M12	12x12x1				M12	12x12x1				M12	12x12x1			
M18 b	18x18x1				M18 b	18x18x1				M18 b	18x18x1			
M18 nb	24x24x1				M18 nb	24x24x1				M18 nb	24x24x1			
M30 b	30x30x1				M30 b	30x30x1				M30 b	30x30x1			
M30 nb	45x45x1				M30 nb	45x45x1				M30 nb	45x45x1			
DCCR 44 b	45x45x1				DCCR 44 b	45x45x1				DCCR 44 b	45x45x1			
DCCR 44 nb	105x105x1				DCCR 44 nb	105x105x1				DCCR 44 nb	105x105x1			
DCCR 44 K 20	60x60x1				DCCR 44 K 20	60x60x1				DCCR 44 K 20	60x60x1			

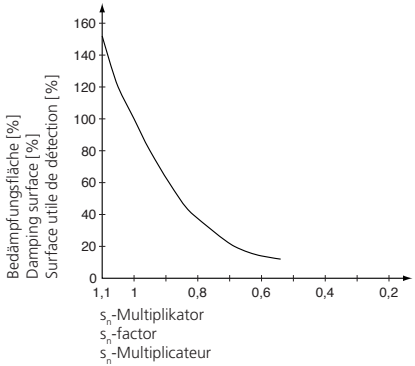

Reduktionsfaktor in Abhängigkeit von:		Material der Messplatte				
Reduction factor depending on:		Material influence meas. plate				
Les facteurs de réduction:		Matériau de la cible				
	Typ Model Références	Stahl FE 360 Steel FE 360 Acier FE 360	Edelstahl Stainless steel Inox	Messing Brass Laiton	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre
	DCC 3.0 V 0.6 ...	1,0	0,80	0,65	0,55	0,50
	DCC 04 M 0.6 ...					
	DCC 4.0 V 0.8 ...					
	DCC 05 M 0.8 ...	1,0	0,80	0,55	0,50	0,45
	DCCQ 05 M 0.8 ...					
	DCCK 6.5 V 1.5 ...	1,0	0,85	0,70	0,60	0,6
	DCCK 08 M 1.5 ...					
	DCC 6.5 V 1.5 ...	1,0	0,70	0,35	0,25	0,20
	DCC 8.0 V 1.5 ...					
	DCC 08 M 1.5 ...					
	DCC 08 M 2.5 ...					
	DCC 08 V 2.5 ...					
	DCCQ 08 M 1.5 ...	1,0	0,80	0,55	0,50	0,50
	DCC 12 M 02 ...	1,0	0,60	0,50	0,40	0,30
	DCCK 12 M 02 ...					

Reduktionsfaktor in Abhängigkeit von:		Material der Messplatte				
Reduction factor depending on:		Material influence meas. plate				
Les facteurs de réduction:		Matériau de la cible				
	Typ Model Références	Stahl FE 360 Steel FE 360 Acier FE 360	Edelstahl Stainless steel Inox	Messing Brass Laiton	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre
	DCC 12 M 04 ...	1,0	0,90	0,60	0,50	0,50
	DCCK 12 M 04 ...					
	DCC 18 M 05 ...	1,0	0,80	0,50	0,40	0,40
	DCCK 18 M 05 ...					
	DCC 18 M 08 ...	1,0	0,80	0,50	0,50	0,40
	DCCK 18 M 08 ...					
	DCC 30 M 10 ...	1,0	0,70	0,40	0,40	0,30
	DCCK 30 M 10 ...					
	DCC 30 M 15 ...	1,0	0,75	0,50	0,40	0,40
	DCCK 30 M 15 ...					
	DCCR 44 K 15 ...	1,0	0,85	0,25	0,20	0,10
	DCCR 44 K 35 ...					
	DCCR 44 K 20 ...	1,0	0,70	0,30	0,30	0,30