


MZET 9-25 POL-K-TSS

Zylindersensor
Cylinder sensor
Déecteur pour vérins




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

208161



Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten
As of 02/06/24, subject to change
État 06.02.24, sous réserve de modifications

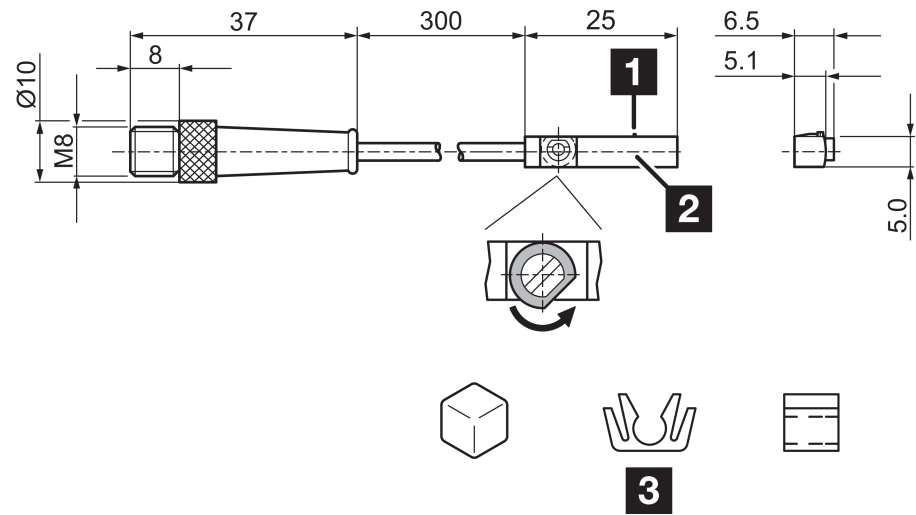


1) LED / LED / LED

2) Aktive Fläche / Sensing surface / Surface sensible

3) Memoryblock und Kabelclip beigelegt / Memory block and cable clip included / Bloc de mémoire et pince-câble inclus

mm



BK : schwarz / black / noir

BN : braun / brown / marron

BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Montage	Assembly	Montage	T-Nut / T-groove / Rainure en T
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 30 V DC
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Kunststoff, PA / Plastic, PA / Plastique, PA
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M8, 3-polig / Pigtail, 0.3 m, M8, 3-pin / Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles

Sicherheitshinweise



Allgemeiner Sicherheitshinweis

WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions



General safety notice

WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité




Consigne de sécurité générale

AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

MZET 9-25 POL-K-TSS

气缸传感器




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

208161



版本 24.02.06，保留变更权

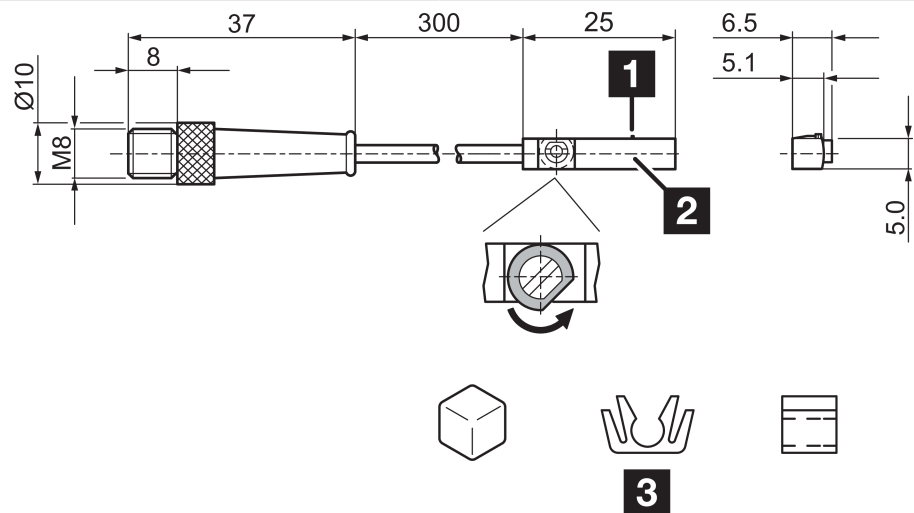

1) LED


2) 感应面

3) 附带存储块和电缆夹

mm

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色



技术数据

装配

工作电压

开关输出端

空载电流 (最大)

外壳材料

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

T 型槽

10 ... 30 V DC

pnp, 100 mA, NC

10 mA

塑料, PA

-25 ... +80 °C

IP 67


电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针

安全提示

一般安全提示


警告！ 没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

MZET 9-25 ...

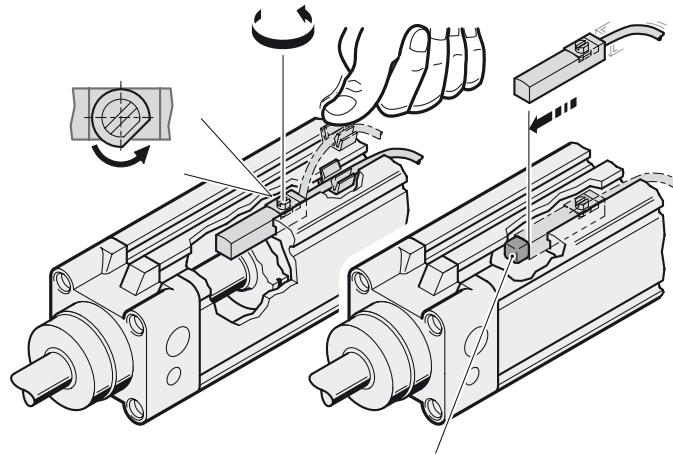

Fixer Sensorwechsel gegen
Festanschlag dank Memoryblock.
Quick sensor change against positive
stop thanks to memory block
Changement rapide et installation
précise du capteur grâce au bloc de
mémoire.

MZEC 9-18 ...

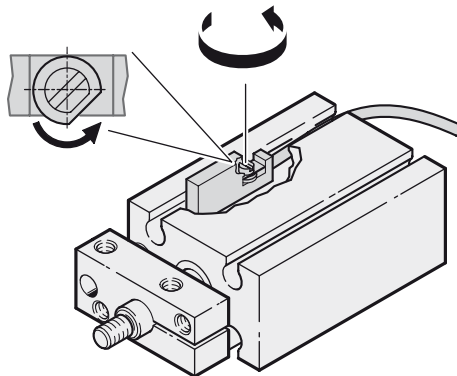

MZEC 9-26 ...

