



## DCCB 30 MB 10 PS-B3

Induktiver Näherungssensor  
Inductive proximity sensor  
Détecteur de proximité inductif




di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

209444

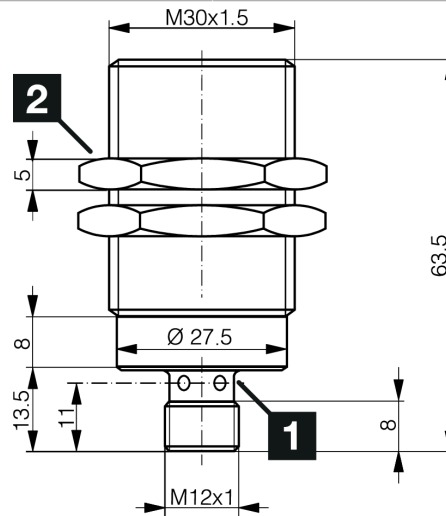

1) LED 4 x 90° (gelb) / LED 4 x 90° (yellow) / LED 4 x 90° (jaune) 2) Schlüsselweite 36 mm / Width over flats 36 mm / Ouverture de clé 36 mm mm



BK : schwarz / black / noir  
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

| Technische Daten            | Technical data                       | Caractéristiques techniques            | +20°C, 24 V DC                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Einbauart                   | Installation type                    | Type de montage                        | bündig / Flush / Affleurant                                              |
| Schaltabstand               | Switching distance                   | Distance de commutation                | 10 mm                                                                    |
| Betriebsspannung            | Service voltage                      | Tension de service                     | 10 ... 30 V DC                                                           |
| Schaltausgang               | Switching output                     | Sortie de commutation                  | pnp, 200 mA, NO                                                          |
| Leerlaufstrom (max.)        | No-load current (max.)               | Courant de marche à vide (max.)        | < 10 mA                                                                  |
| Auswertung                  | Evaluation                           | Évaluation                             | digital / digital / Numérique                                            |
| Umgebungstemperatur Betrieb | Ambient temperature during operation | Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C                                                           |
| Schutzart                   | Protection type                      | Indice de protection                   | IP 67                                                                    |
| Anschluss                   | Connection                           | Raccordement                           | Stecker, M12, 4-polig / Connector, M12, 4-pin / Connecteur, M12, 4 pôles |


Stand 17.05.24, Änderungen vorbehalten  
As of 05/17/24, subject to change  
État 17.05.24, sous réserve de modifications



| Sicherheitshinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Safety instructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consignes de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b><br>WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden! |  <b>General safety notice</b><br>WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed! |  <b>Consigne de sécurité générale</b><br>AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme ! |


## DCCB 30 MB 10 PS-B3

电感式接近传感器



di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com


209444

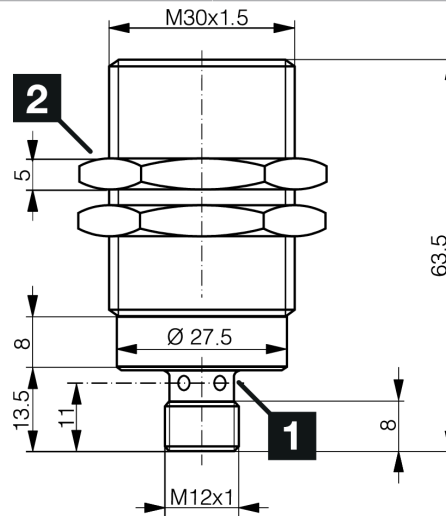

1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 36 mm

mm



BK : 黑色  
BN : 棕色

BU : 蓝色

### 技术数据

内装方式

感应距离

工作电压

开关输出端

空载电流 (最大)

评估

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

齐平

10 mm

10 ... 30 V DC

pnp, 200 mA, NO

< 10 mA

数字量

-25 ... +70 °C

IP 67

插头, M12, 4 针

版本 24.05.17, 保留变更权



### 安全提示



#### 一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！