


TKHM-Z-5/6

Anschlusskabel
Connection cable
Câble de raccordement




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

210636



Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten
As of 02/06/24, subject to change
État 06.02.24, sous réserve de modifications

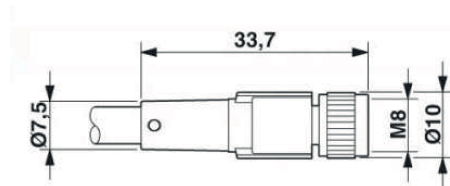

mm




PIN	Aderfarbe wire color
1	braun / brown
2	weiss / white
3	blau / blue
4	schwarz / black
5	grau / grey
6	rosa / pink

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Bauform	Design	Conception	gerade / offenes Kabelende / Straight / open cable end / Extrémité de câble droite/ouverte
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	5000 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	< 60 V AC/DC
Besonderheiten	Characteristics	Particularités	Metallmutter / Metal nut / Écrou métallique
Material	Material	Matériau	Stecker, PUR / Connector, Polyurethane / Connecteur, PUR
Material Kabel	Material of cable	Matériau du câble	PUR / Polyurethane / PUR
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +90 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 65, IP 67, IP 68
Anschluss	Connection	Raccordement	Buchse, M8, 6-polig / Socket, M8, 6-pin / Connecteur femelle, M8, 6 pôles

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

TKHM-Z-5/6


连接电缆




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com



版本 24.02.06，保留变更权

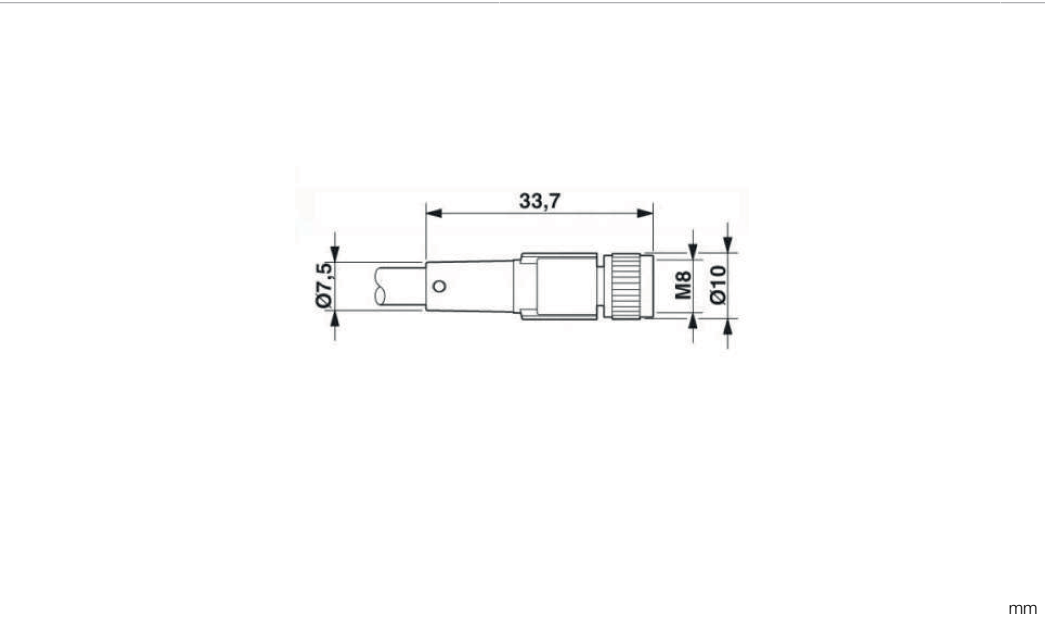



Blick auf Anschlusseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color
1	braun / brown
2	weiss / white
3	blau / blue
4	schwarz / black
5	grau / grey
6	rosa / pink

技术数据	+20°C, 24 V DC
型式	直型 / 裸露的电缆端部
电缆长度	5000 mm
工作电压	< 60 V AC/DC
特点	金属螺母
材料	插头, PUR
电缆材质	PUR
工作环境温度	-25 ... +90 °C
防护等级	IP 65, IP 67, IP 68
连接	插口, M8, 6 针

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！