


AV2-UND/ODER-PS-IBS

Anschlussverteiler
Connection distributor
Boîtier de raccordement


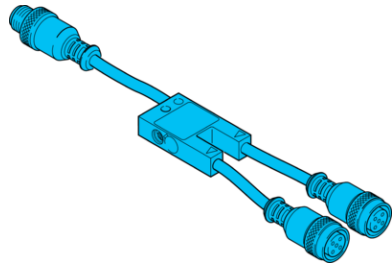


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

204382



Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten
As of 02/06/24, subject to change
État 06.02.24, sous réserve de modifications

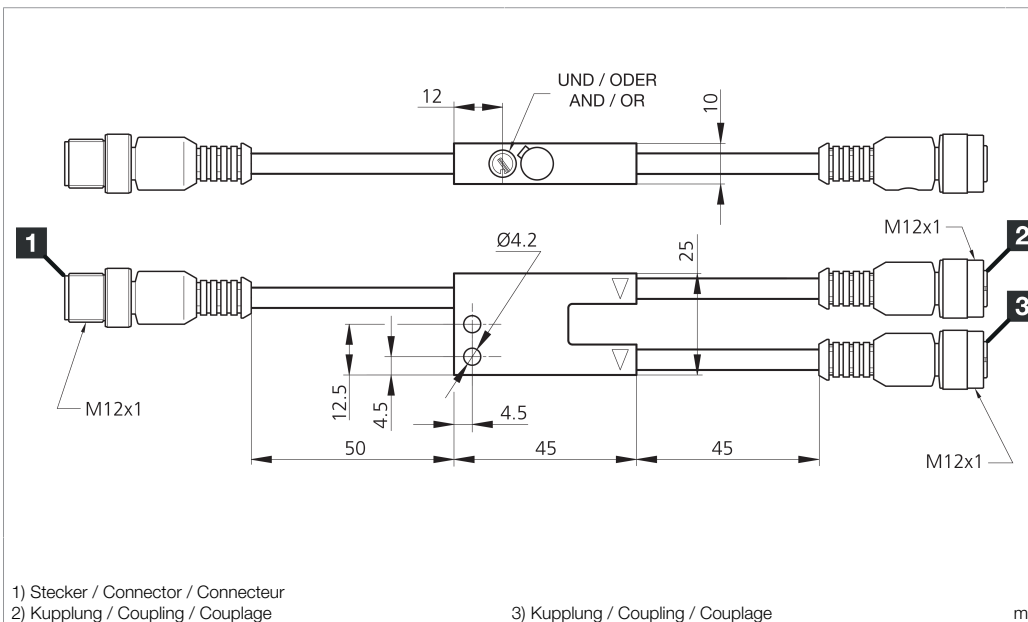


BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Auswertung	Evaluation	Évaluation	UND/ODER / AND/OR / ET/OU
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	14 mA
Funktionsauswahl	Function selection	Sélection de fonctions	200 mA, UND/ODER / 200 mA, AND/OR / 200 mA, ET/OU
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss 1	Connection 1	Raccordement 1	Pigtail Stecker, M12, 3-polig / Pigtail Connector, M12, 3-pin / Pigtail Connecteur, M12, 3 pôles
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Pigtail Buchse M12, 3-polig (2x) / Pigtail Socket M12, 3-pin (2x) / Pigtail Connecteur femelle M12, 3 pôles (2x)

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

AV2-UND/ODER-PS-IBS

连接分线器


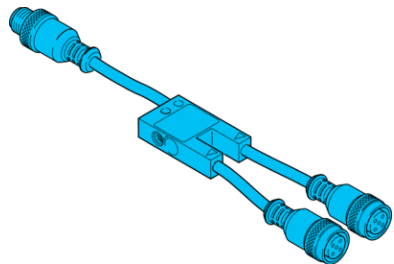


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

204382



版本 24.02.06, 保留变更权

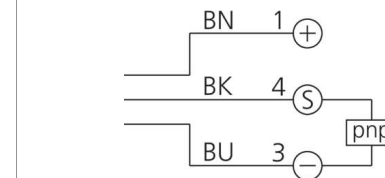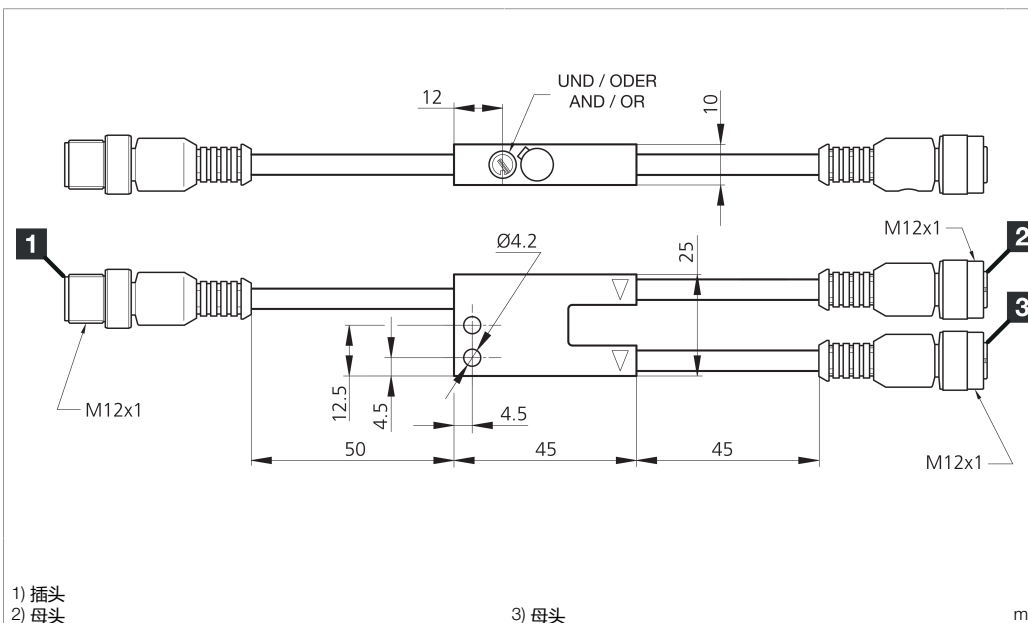

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据	+20°C, 24 V DC
评估	AND/OR
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	14 mA
功能选择	200 mA, AND/OR
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接 1	电缆/插头 插头, M12, 3 针
连接 2	电缆/插头 插口 M12, 3 针 (2x)


安全提示





一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

AV2_UND/ODER-PS-TS



AV2_UND/ODER-PS-IBS

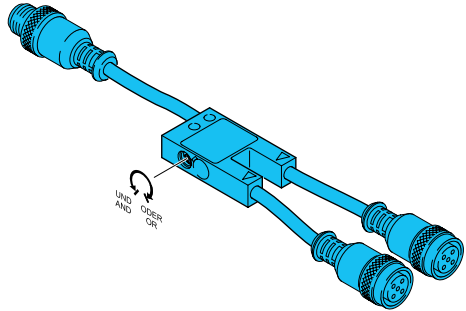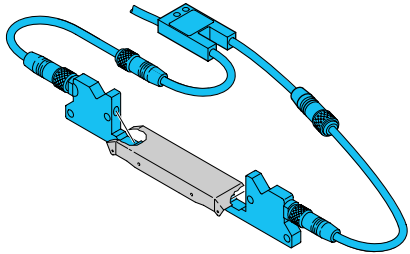Schaltfunktion:
UNDSwitching function:
ANDFréquence de fonctionnement:
ETSchaltfunktion:
ODERSwitching function:
ORFréquence de fonctionnement:
OU