


MZEC 9-26 PSL-K-TSS

Zylindersensor
Cylinder sensor
Détecteur pour vérins




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

204659




Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten
As of 02/06/24, subject to change
État 06.02.24, sous réserve de modifications

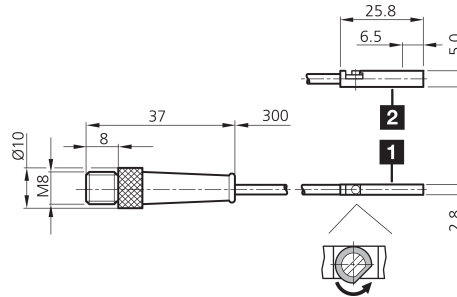

1) LED / LED / LED
2) Aktive Fläche / Sensing surface / Surface sensible

3) Anschlusskabel mit Steckverbinder M 12 / Connection cable
with plug connector M 12 / Câble de raccordement avec con-
necteur M 12

mm




BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Montage	Assembly	Montage	C-Nut / C-groove / Rainure en C
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 30 V DC
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Kunststoff, PA / Plastic, PA / Plastique, PA
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionne- ment	-20 ... +70 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M8, 3-polig / Pigtail, 0.3 m, M8, 3-pin / Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles


Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
 Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	 General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	 Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

MZEC 9-26 PSL-K-TSS

气缸传感器




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

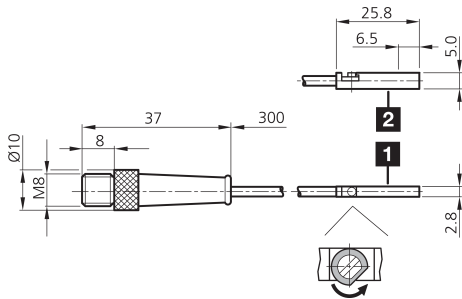

1) LED
2) 感应面
3) 带插接件 M 12 的连接电缆

mm



BK : 黑色
BN : 棕色
BU : 蓝色

技术数据	+20°C, 24 V DC
装配	C 型槽
工作电压	10 ... 30 V DC
开关输出端	pnp, 100 mA, NO
空载电流 (最大)	10 mA
外壳材料	塑料, PA
工作环境温度	-20 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针

版本 24.02.06, 保留变更权




安全提示




一般安全提示
警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

MZET 9-25 ...

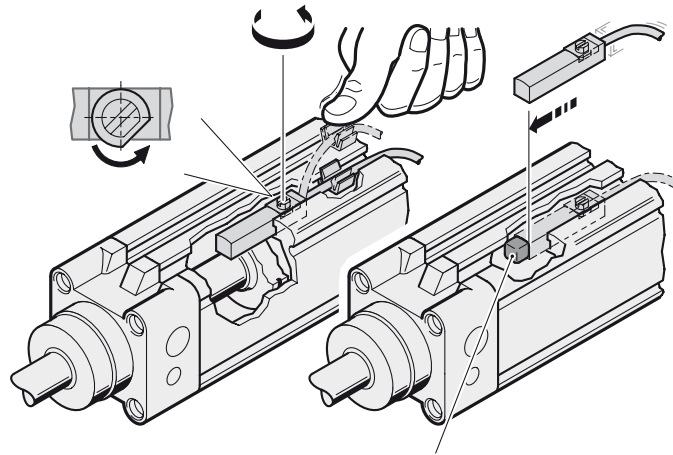

Fixer Sensorwechsel gegen
Festanschlag dank Memoryblock.
Quick sensor change against positive
stop thanks to memory block
Changement rapide et installation
précise du capteur grâce au bloc de
mémoire.

MZEC 9-18 ...

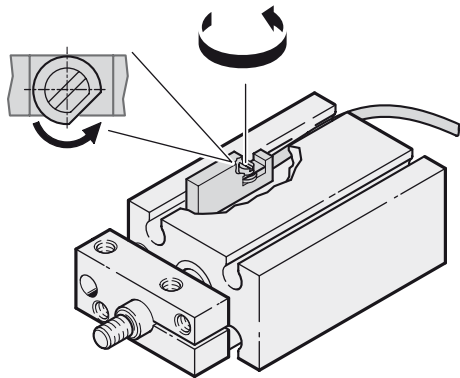

MZEC 9-26 ...

